



UTILAJE  
PENTRU  
CONSTRUCTII



STATII DE  
SORTARE-  
CONCASARE



UTILAJE  
PENTRU  
SALUBRITATE



UTILAJE  
PENTRU  
RECICLARE



SERVICE  
PIESE DE  
SCHIMB



UTILAJE  
SECOND  
HAND

# UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII



# CUPRINS



## UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII

BULDOEXCAVATOARE	6
EXCAVATOARE MULTIFUNCTIONALE PE SENILE	8
EXCAVATOARE MULTIFUNCTIONALE PE PNEURI	10
MINI-INCARCATOARE MULTIFUNCTIONALE	12
INCARCATOARE COMPACTE CU SASIU ARTICULAT	13
INCARCATOARE COMPACTE CU BRAT PIVOTANT	14
INCARCATOARE COMPACTE CU SASIU RIGID	15
INCARCATOARE COMPACTE CU BRAT TELESCOPIC	16
CILINDRI COMPACTORI	17
DUMPERE COMPACTE	18
UTILAJE ELECTRICE ZERO EMISSION	20
EXCAVATOARE MULTIFUNCTIONALE PENTRU CAI FERATE	23
INCARCATOARE FRONTALE	24
EXCAVATOARE PE SENILE	26
EXCAVATOARE PE PNEURI	28
MINIEXCAVATOARE	30
TELEHANDLERE	32
TELEHANDLERE ELECTRICE	33
TUNURI ANTIPRAF	34
ATASAMENTE HIDRAULICE	36
TRAILERE	54
SEMIREMORCI BASCULABILE	56



## ► PARTENERI

### ► HD HYUNDAI

Valoarea brandului Hyundai consta in promisiunea si efortul de a livra mai multa performanta si beneficii prin produsele si serviciile oferite.

Cu investitii masive in calitate si inginerie inovativa, Hyundai ofera clientilor sai tehnologie superioara de nivel mondial, sustinuta de expertiza locala si proximitate in servicii.

Cu o gama larga de echipamente, precum miniexcavatoare, excavatoare pe roti si pe senile, incarcatoare frontale, Hyundai ofera eficienta si incredere intr-o varietate larga de domenii: constructii, demolari, forestier, mine si cariere, deseuri si reciclare. Calitatea si inovarea de la Hyundai se regasesc si in noua serie A de utilaje Hyundai, cu beneficii incontestabile pentru utilizatorul final.



### MECALAC

Un grup cu o puternica cultura a inovatiei, MECALAC detine 5 fabrici situate in Franta, Germania, UK si Turcia, in care produce o gama larga de utilaje de constructii compacte multifunctionale.

Produsele sunt concepute pentru performanta superioara, multifunctionalitate si compactitate 3D.

Multifunctionalitatea utilajelor Mecalac permit reducerea numarului de masini utilize in santier, in timp ce compactitatea reduce semnificativ numarul de operatii de manevrare in santier.

Cu un grad de eficienta energetica si de protectie a mediului ridicata, asigurand conditii optime de utilizare, utilajele MECALAC sunt ideale pentru santierele de constructii urbane.



### FARESIN

Evolutia este imprimata in ADN-ul brandului Faresin. Compania nu a incetat niciodata sa progreseze, transformand experienta in forta motrice care le-a permis sa impinga mereu limitele in cautarea constanta a inovatiei, nu doar in ceea ce priveste produsul, ci si in proces si abordarea pietei. Gama de incarcatoare telescopice de la Faresin prezinta modele diesel si fullelectric capabile sa ofere solutia potrivita pentru orice aplicatie. Abordarea industriala inovatoare a lui Faresin permite companiei sa echipeze fiecare model intr-o varietate de configuratii, care difera in ceea ce priveste performanta si optiunile, dar asigura confort si eficienta maxima.



DAEMO ENGINEERING CO.,LTD.



O gama extinsa de atasamente, de la cele standard destinate antreprenorilor mici in lucrari de constructii pana la cele specializate si personalizate aplicatiei ce se adreseaza profesionistilor in constructii.

Domenii de activitate ca demolari, manipulari materiale, mine si cariere, pregatirea terenului sunt sectoare in care am ales sa va oferim calitatea indisputabila a produselor oferite de furnizorii nostri.

## ► DESPRE NOI

### VIATA ESTE UN JOC DE ECHIPA IN CARE FIECARE DINTRE NOI, CLIENT, ANGAJAT SI PARTENER, CONTEAZA.

**CTE Solution Utilaje Specializate are ca scop furnizarea de solutii si echipamente pentru constructii, sortare-concasare, salubritate si reciclare.**

Gama de echipamente si solutii la cheie cuprinde utilaje pentru constructii, statii de sortare, concasare, autoutilitare pentru colectarea si transportul deseuriilor, echipamente pentru curatenie stradala si deszapezire, utilaje pentru tratarea deseuriilor municipale, industriale, din constructii si demolari, solutii complete pentru tratarea deseuriilor (statii de sortare, statii de transfer, statii de bio uscare, compostare, digestoare cu recuperare de biogaz si producere de energie, statii de tratare DEEE-uri, RDF, cauciuc).

Am creat o retea de profesionisti care asigura suport si consiliere in realizarea proiectelor dumneavostra, de la idee si pana la punerea in functiune.



### VALORILE NOASTRE

**RESPECT  
INCREDERE  
PROFESIONALISM  
CURAJ SPIRIT  
DE ECHIPA**

### MISIUNEA CTE GROUP

Suntem o **Echipa** de oameni entuziasti cu valori comune, condusi de conceptul de **Excelenta**.

Actionam cu **Pasiune**, avand Clientul in centrul preocuparilor noastre, oferindu-i consultanta si solutii optime integrate.

Construim **Parteneriate** de incredere pentru afaceri de succes.

Reusim **Impreuna!**



[www.ctesolution.ro](http://www.ctesolution.ro)



[www.ctesolution.hu](http://www.ctesolution.hu)



[www.4tech.ro](http://www.4tech.ro)



[www.ctetrailers.ro](http://www.ctetrailers.ro)



[www.ctetrailers.bg](http://www.ctetrailers.bg)

**MECALAC**


## SERIA TLB

Concepute sa fie versatile si productive, buldoexcavatoarele Mecalac ofera caracteristici de neegalat: acces al bratului de excavare, adancime de excavare, stabilitate la ridicare. Cu forte de rupere si capacitatii de ridicare mari, ele sunt alegerea ideală pentru o varietate largă de aplicatii in constructii civile, infrastructura, mentenanta, utilitati si agricultura.



		TLB870	TLB880	TLB890	TLB990
<b>Greutate</b>	kg	7.695	8.060	8.775	8.765
<b>Putere motor</b>	CP	75	100	110	110
<b>Cuplu maxim</b>	Nm	390	430	450	450
<b>Acces brat excavare</b>	mm	6.995	6.995	6.950	6.950
<b>Capacitate cupa incarcare</b>	m <sup>3</sup>	1,0	1,2	1,2	1,2
<b>Inaltime ridicare furci</b>	mm	3.097	3.097	3.097	3.097
<b>Adancime excavare</b>	mm	5.744	5.744	5.698	5.640

- ◆ Motor Perkins: cu o putere de pana la 110 CP si un cuplu maxim de pana la 450 Nm
- ◆ Raza de Excavare: Pană la 7 metri, lider pe piata, reducand necesitatea repoziționarii mașinii.
- ◆ Brat extensibil: Ofera un plus de 1,3 metri la raza de lucru, extinzand zona de lucru cu până la 33%.
- ◆ Cupa de incarcare de 1,2 mc imbunatataste randamentul si scade timpul de operare pentru un plus de eficienta
- ◆ Raza de întoarcere: Până la 7,3 metri datorita direcției hidrostatice
- ◆ Mantenanta facila: Cu 40% mai putine puncte de gresare.



# EXCAVATOARE MULTIFUNCTIONALE PE SENILE

**MECALAC**

## SERIA MCR

MCR este fuziunea dintre un excavator si un incarcator compact.

Acum concept unic ii confera excavatorului viteza unui incarcator compact si incarcatorului compact agilitatea excavatorului.

Doua utilaje distincte pot fi inlocuite de excavatorul compact Mecalac, cu multiple posibilitati de lucru si performante de exceptie.



	6MCR	8MCR	10MCR	15MC	
<b>Greutate</b>	kg	5.700	7.200	9.400	14.780
<b>Putere motor</b>	CP	75	75	75	136
<b>Cuplu maxim</b>	Nm	260	300	405	500
<b>Acces brat excavare</b>	mm	6.220	6.750	7.500	8.300
<b>Capacitate incarcare</b>	m <sup>3</sup>	0,5	0,5	0,8	1,0
<b>Capacitate excavare</b>	m <sup>3</sup>	0,3	0,4	0,6	0,8
<b>Adancime excavare</b>	mm	3.300	3.700	4.000	4.740

- ◆ Multifunctional compact cu rotatie la 360° si cu viteza de translatie de pana la 10 km/h.
- ◆ Stabilitatea excelenta este data de bratul excavator, conceput ca o contragreutate naturala.
- ◆ SensoDrive permite efectuarea de operatii simultane, acuratete si translatie lina.
- ◆ Offset pe segmentele intermediare: permite operatii de excavare in lungul masinii.
- ◆ Cupla rapida incorporata, in configuratie standard, pentru o varietate mare de atasamente.



# EXCAVATOARE MULTIFUNCTIONALE PE PNEURI

**MECALAC**

## SERIA MWR

Excavatoarele multifunctionale MWR sunt cele mai compacte si puternice excavatoare din gama 7 - 15 tone.

Gratie arhitecturii sale, raza de rotire este extrem de compacta si poate lucra atat pe lateral, cat si longitudinal, putand ridica sarcini foarte mari.



	7MWR	9MWR	11MWR	15MWR	12MTX
<b>Greutate</b>	kg	6.925	7.900	10.000	14.218
<b>Putere motor</b>	CP	75	75	75	136
<b>Cuplu maxim</b>	Nm	300	300	390	500
<b>Acces brat excavare</b>	mm	6.536	6.700	7.500	8.700
<b>Capacitate incarcare</b>	m <sup>3</sup>	0,5	0,6	0,8	1,0
<b>Capacitate excavare</b>	m <sup>3</sup>	0,3	0,4	0,6	0,8
<b>Adancime excavare</b>	mm	3.030	3.500	3.800	4.550

- Multifunctional compact cu rotatie la 360° si viteza de translatie de pana la 35 km/h.
- Centrul de greutate scazut confera stabilitate si capacitate de ridicare mare la 3600 mm.
- 3 moduri de virare pentru operare in spatii inguste: 2 roti, 4 roti, CRAB.
- Offset pe segmentele intermediare: permite operatii de excavare in lungul masinii.
- Cupla rapida incorporata, in configuratie standard, pentru o varietate mare de atasamente.



# MINI-INCARCATOARE MULTIFUNCTIONALE

**MECALAC**

## SERIA MCL

Seria Mecalac MCL constă din mini-incarcatoare proiectate pentru diverse sarcini pentru agricultura și constructii : ferme, santiere, lucrari de drumuri si alte aplicatii urbane. Aceste masini sunt cunoscute pentru agilitatea, manevrabilitatea si versatilitatea lor in spatii inguste. Acestea au adesea o directie articulata, care le permite sa navigheze cu usurinta in jurul obstacolelor.



	MCL 2	MCL4	MCL4+	MCL6	MCL6+	MCL8	
<b>Domeniu de utilizare specific</b>							
	Agricultura / Constructii / Amenajari urbane / APLICATII usoare lucrari de drumuri / Intretinere spatii urbane						
<b>Greutate</b>	kg	1740	2400	2340	2450	2390	2850
<b>Putere motor</b>	CP	25	25	25	49	49	49
<b>Cuplu maxim</b>	Nm	66,8	85	85	166	166	166
<b>Capacitate cupa</b>	m³	0,26 - 0,69	0,26 - 0,74	0,26 - 0,74	0,26 - 0,80	0,26 - 0,80	0,32 - 0,80
<b>Inaltime basculare</b>	mm	2736	2900	2520	2900	2520	3070
<b>Sarcina maxima</b>	kg	1160	1860	2130	1910	2170	2320
<b>Viteza deplasare</b>	Km/h	12	20	20	20 / 30*	20 / 30*	20

- Sasiul articulat si oscilant asigura capacitate off-road si o manevrabilitate excelenta
- Motor puternic si fiabil cu o putere de pana la 49 CP, care respecta normele UE
- Sistem hidraulic cu debit variabil de pana la 30 lpm (MCL2-MCL4) sau/si 50 lpm (MCL6-MCL8) pentru o performanta optima in lucru cu atasamente diverse
- Portofoliu extins de atasamente compatibile
- Sistem de cuplare rapida pentru diferite atasamente
- Este disponibil si in versiune cu cabina



# INCARCATOARE COMPACTE CU SASIU ARTICULAT

**MECALAC**

## SERIA AX

Incercatoarele cu sasiu articulat AX se diferențiaza de celelalte incercatoare din gama lor printr-un sistem unic de stabilizare. In asociere cu capacitatea mare a cupei, unghiul mare de virare si varietatea de atasamente, gama AX este perfecta pentru toate nevoile cele mai diverse nevoi din santier.



	AX700	AX850	AX1000	
<b>Greutate</b>	kg	4.710	5.050	5.410
<b>Putere motor</b>	CP	68	68	75
<b>Cuplu maxim</b>	Nm	235	235	260
<b>Capacitate cupa</b>	m³	0,7	0,85	1
<b>Capacitate basculare</b>	kg	3.250	3.700	4.100
<b>Inaltime basculare</b>	mm	3.275	3.275	3.275
<b>Capacitate ridicare furci</b>	kg	2.100	2.350	2.610
<b>Inaltime ridicare furci</b>	mm	3.050	3.050	3.050

- Sasiu articulat cu sistem unic Mecalac de autostabilizare.
- Cinematica Z pentru asigurarea unui paralelism optim.
- Concept de racire inteligent pentru controlul ventilatiei.
- Cabina panoramica cu acces prin 2 usi laterale si vizibilitate 360° in jurul masinii.
- Cupla rapida incorporata multi-brand pentru o varietate mare de atasamente.



# INCARCATOARE COMPACTE CU BRAT PIVOTANT

**MECALAC**  
**SERIA AS**

Incarcatoarele Mecalac, din seria AS, sunt singurele incarcatoare din piata, care ofera o sarcina de basculare identica in fiecare pozitie a bratului.

Seria AS ofera cel mai inalt nivel de versatilitate, ca incarcator frontal, stivitor de teren, sau pentru operatii de incarcare in spatii restranse. Ideal pentru aplicatii de constructii de drumuri, cladiri, reciclare, lucrari la tuneluri si cai ferate.



		AS600	AS750	AS850	AS1000	AS1600	AS210
<b>Greutate</b>	kg	4.400	5.000	6.270	6.640	10.920	15.100
<b>Putere motor</b>	CP	50	61	75	75	136	175
<b>Cuplu maxim</b>	Nm	180	250	280	375	500	825
<b>Capacitate cupa</b>	m <sup>3</sup>	0,6	0,8	0,9	1,0	1,6	2,1-3m <sup>3</sup>
<b>Capacitate ridicare cupa</b>	kg	2.200	2.630	3.200	3.600	6.000	8.500
<b>Inaltime ridicare cupa</b>	mm	3.275	3.300	3.500	3.500	3.985	4.415
<b>Capacitate ridicare furci</b>	kg	3.003	2.780	3.170	3.170	3.735	5.350
<b>Inaltime ridicare furci</b>	mm	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340	4.100

- Sasiu rigid cu brat pivotant la 180°, cu 100% stabilitate in toate pozitiile.
- Cinematica P pentru asigurarea unui paralelism optim.
- 3 moduri de virare pentru operare in spatii inguste: 2 roti, 4 roti, CRAB.
- Cupla rapida incorporata in configuratie standard pentru o varietate mare de atasamente.
- Cabina panoramica cu acces prin 2 usi laterale si vizibilitate 360° in jurul masinii.



# INCARCATOARE COMPACTE CU SASIU RIGID

**MECALAC**

**SERIA AF**

Puterea, confortul si stabilitatea sunt principalele puncte forte, care fac incarcatoarele frontale AF de la Mecalac sa se diferențieze de celelalte incarcatoare din gama lor. Compactitatea, siguranta in exploatare si performantele de lucru superioare recomanda seria AS pentru utilizarea in constructia de drumuri, cladiri, pregatirea terenului, reciclare.



		AF1050	AF1200
<b>Greutate</b>	kg	5.800	6.000
<b>Putere motor</b>	CP	75	75
<b>Cuplu maxim</b>	Nm	300	300
<b>Capacitate cupa</b>	m <sup>3</sup>	1,05	1,2
<b>Capacitate basculare</b>	kg	3.800	4.300
<b>Inaltime basculare</b>	mm	2.820	2.820
<b>Capacitate ridicare furci</b>	kg	2.500	2.870
<b>Inaltime ridicare furci</b>	mm	3.340	3.340

- Brat unic cu 2 cilindri de ridicare si cilindru de compensare pentru productivitate sporita.
- Cinematica Z pentru asigurarea unui paralelism optim.
- Sasiu rigid cu 3 moduri de virare pentru operare in spatii inguste: 2 roti, 4 roti, CRAB.
- Cabina panoramica cu acces prin 2 usi laterale si vizibilitate 360° in jurul masinii.
- Cupla rapida incorporata, in configuratie standard, pentru o varietate mare de atasamente.



# INCARCATOARE COMPACTE CU BRAT TELESCOPIC

**MECALAC**

## SERIA AT

Incarcatoarele AT cu sasiu rigid, virare pe toate cele 4 roti si brat telescopic, ofera manevrabilitate si eficienta maxima in cele mai inguste si dificile santiere.

Ideal pentru operatii de ridicare in constructiile de drumuri si cladiri, santiere noi, reciclare, agricultura.

	AT900	AS900 TELE	AT 1050
<b>Greutate</b>	kg	6.550	7.250
<b>Putere motor</b>	CP	75	75
<b>Cuplu maxim</b>	Nm	300	300
<b>Capacitate cupa incarcare</b>	m <sup>3</sup>	0,9	0,9
<b>Inaltime descarcare cupa</b>	mm	4.830	4.100
<b>Capacitate descarcare cupa</b>	kg	3.470	2.950
<b>Inaltime ridicare furci</b>	mm	4.660	4.720
<b>Capacitate ridicare furci</b>	kg	2.350	2.135
			2.860

- Sasiu rigid cu brat telescopic, cu inaltime de descarcare 4.8 metri.
- 3 moduri de virare pentru operare in spatii inguste: 2 roti, 4 roti, CRAB.
- Cinematica P pentru asigurarea unui paralelism optim.
- Cupla rapida incorporata, in configuratie standard, pentru o varietate mare de atasamente.
- Cabina panoramica cu acces prin 2 usi laterale si vizibilitate 360° in jurul masinii.



# CILINDRI COMPACTORI

**MECALAC**

## SERIA TV

Gama de cilindri compactori TV sunt construiti cu componente de calitate heavy duty pentru a raspunde celor mai exigente cerinte de santiere. Usor de folosit, cu un design intuitiv, ce integreaza tehnologia de reducere a vibratiilor, cilindrii compactori de la Mecalac raspund, la cel mai inalt nivel, cerintelor de confort si productivitate ale operatorului.

- Sistem de selectare a vibratiei pe una sau pe doua role compactoare.
- Rezervor de apa de capacitate mare.
- Circuit hidraulic auxiliar pentru Ciocan hidraulic.
- Sistem de protectie ROPS.
- Spatiu excelent pentru reparatii si mentenanta.



	MBR 71	TV800	TV900	TV1000	TV1200
<b>Greutate</b>	kg	513	1.559	1.568	2.570
<b>Putere motor</b>	CP	10	23	23	25
<b>Latime de lucru</b>	mm	710	800	900	1000
<b>Viteza de deplasare</b>	km/h	4	8	8	8
<b>Frecventa</b>	Hz	65	46/52	46/52	49/63
<b>Incarcare liniara statica</b>	kg/cm	7,2	9,7	8,7	12,9
					12,2





# DUMPERE COMPACTE



## MECALAC SERIA TA / MDX

### 65 DE ANI IN PRODUCTIA DE DUMPERE

Gama de dumpere compacte TA si MDX de la Mecalac sunt perfecte pentru orice santier datorita sasiului articulat, a capacitatii mari si a compactitatii acestuia. Designul robust conceput pentru flote de inchiriere asigura fiabilitatea acestei masini si utilitatea ei in orice tip de santier.



- Disponibile in variante de transmisie Syncro Shuttle sau hidrostatica.
- Sasiu articulat, protectie ROPS, cu basculare frontală sau laterală.
- Sistem START/STOP pentru economie crescută de carburant.
- Sistem de detectare a obiectelor si persoanelor in jurul masinii.
- Pachetul de siguranta cel mai cuprinzator pentru lucrul in santier SHIELD.

		TA1	TA2	TA3	TA3.5	MDX3.5	TA6	MDX6	TA9	MDX9
<b>Greutate</b>	kg	1.375	1.980	2.300	2.475	2.915	4.195	4.775	4.915	5.495
<b>Putere motor</b>	CP	23	25	25	50	50	75	75	75	75
<b>Cuplu maxim</b>	Nm	63	97	97	150	150	424	424	424	424
<b>Viteza de deplasare</b>	km/h	12	16	16	20	20	24	24	24	24
<b>Capacitate utila</b>	kg	1.000	2.000	3.000	3.500	3.500	6.000	6.000	9.000	9.000



## MECALAC SERIA REVOTRUCK

Mecalac, lider global in proiectarea, fabricarea si distributia de echipamente compacte de constructie pentru medii urbane, a castigat prestigiosul premiu Red Dot Design: 'Best of the Best' pentru designul inovator si orientat spre siguranta al noului sau REVOTRUCK. Red Dot Design Awards este una dintre cele mai renumite competitii de design de produs la nivel international, iar cea mai buna distincie "Best of the Best" este cea mai mare onoare din competitie.



	REVOTRUCK 6	REVOTRUCK 9	
<b>Greutate</b>	kg	5.915	6.565
<b>Sarcina utila</b>	kg	6.000	9.000
<b>Putere motor</b>	CP	74	74
<b>Cuplu maxim</b>	Nm	380	380
<b>Viteza de deplasare</b>	km/h	28	28

- Cabina inchisa cu rotatie maxim 225 grade
- Obtinerea celei mai bune vizibilitati fara a fi necesara manevrarea manuala este acum posibila datorita cabinei rotative
- Patru puncte de acces largi in fiecare colt al statiei operatorului pentru a asigura accesul in siguranta la masina, indiferent de pozitia cabinei
- Oscilatia sasiului central de pana la 20° asigura stabilitate permanenta si tractiune in toate conditiile
- Patru roti de dimensiuni egale, cu un mod de directie comutabil (2WS, AWS, CRAB), care deschide posibilitati de lucru cu agilitate superioara in cele mai strânse spatii.



**MECALAC**

## SERIA EXCAVATOARE ZERO EMISSION

Versiunea electrică a modelului 12MTX se incadrează perfect în filozofia Mecalac de a se îndrepta către săntierele urbane tot mai compacte, eficiente și ecologice. Arhitectura modelului diesel 12MTX îl face precursorul natural al versiunii electrice, astfel ca locul destinat motorului gazduiește acum o tehnologie de baterii Litiu-Nichel-Mangan-Cobalt (NMC), ideală pentru soluțiile integrate. Aceasta tehnologie combina rapoarte greutate/putere/calitate mult superioare bateriilor conventionale, cu o durată de viață optimizată și siguranța totală.

		<b>E12</b>
<b>Greutate</b>	kg	11.300
<b>Sursa de alimentare</b>	A	32A 380V trifazat
<b>Autonomie baterie</b>	h	8
<b>Capacitate baterie</b>	kWh	150
<b>Acces brat excavare</b>	mm	7125
<b>Adâncime excavare</b>	mm	4100
<b>Sarcina maxima</b>		
La 3m distanță / 3m inaltime	mm	3480
La 6m distanță / 1,5m inaltime	mm	1720
<b>Viteza de deplasare</b>	km/h	25

- ◆ 100% electric
- ◆ Sistem de distribuție hidraulică și management al puterii inovativ
- ◆ Soluție mobila de incarcare a bateriei
- ◆ Zero emisii, zgomot redus


**MECALAC**

## SERIA INCARCATOARE ZERO EMISSION

Incarcatoarele cu brat pivotant Mecalac sunt compacte, versatile, confortabile, sigure și extrem de puternice. Rentabilitatea lor crescută și sistemul lor inovator de pivotare au fost cheia pentru menținerea pe termen lung a pozitiei de lider pe piata incarcatoarelor pivotante, pozitie pe care continua să o extindă. Primul loc în ceea ce privește autonomia, stabilitatea, mobilitatea și gestionarea spațiului, iar acum alimentat electric, noul incarcator cu brat pivotant eS1000 permite operatorului să profite pe deplin de caracteristicile unice ale acestei mașini, fără emisii și cu poluare sonora limitată.



		<b>eS1000</b>
<b>Greutate</b>	kg	7.085
<b>Sursa de alimentare</b>	A	32A 380V trifazat
<b>Autonomie baterie</b>	h	8
<b>Viteza de deplasare</b>	km/h	25
<b>Sarcina utilă</b>	kg	4300
<b>Cupa</b>	kg	4000
<b>Furci</b>	mm	3500
<b>Inaltime ridicare cupă</b>	mm	

- ◆ 100% electric
- ◆ Zero emisii, zgomot redus
- ◆ Autonomie, stabilitate și eficiență imediata
- ◆ Soluție mobila de incarcare a bateriei

## MECALAC

### SERIA DUMPERE ZERO EMISSION

Dumperele sunt utilaje complementare care pot schimba rapid dinamica unui sănțier. Compacte și manevrabile, capabile să opereze în toate condițiile de teren, acestea oferă o soluție eficientă pentru deplasarea materialelor pe sănțier.

Noul Mecalac eMDX păstrează fundamental și moștenirea dumperele de sănțier Mecalac 6MDX în ceea ce privește productivitatea, siguranța și fiabilitatea, în timp ce încorporează tehnologiile și expertiza Mecalac în soluții fără emisii.



	eMDX
Greutate	kg 5.325
Sursa de alimentare	A 32A 380V trifazat
Autonomie baterie	h 8
Viteză de deplasare	km/h 25
Sarcina utilă	kg 6.000

- Cel mai mare dumper de la Mecalac 100% electric, Zero emisii, zgromot redus
- 2 motoare electrice: 1 pentru transmisie / 1 pentru benă și hidraulica
- Cel mai sigur dumper cu cabină a devenit și mai sigur
- Solutie mobila de incarcare a bateriei



## MECALAC

### SERIA MRail

Seria MRail de la Mecalac oferă o gamă de mașini concepute pentru a satisface diversele cerințe ale construcției și întreținerii cailor ferate. Aceste echipamente sunt cunoscute pentru versatilitatea, robustețea și eficiența lor, fiind potrivite pentru diverse sarcini în proiectele de infrastructura feroviară. Indiferent dacă aveți nevoie de o mașină compactă și agilă pentru spații restrânse sau de o opțiune mai puternică pentru sarcini grele, seria MRail are o soluție adaptată nevoilor dumneavoastră.



Domeniu de utilizare specific	UM	106MRail	136MRail	156MRail	216MRail
Greutate	kg 9.475	12.830	16.360	20.370	
Putere motor	CP 75	75	136	136	
Cuplu maxim	Nm 300	405	500	500	
Acces brat excavare	mm 6750	7500	8300	8906	
Adâncime excavare	mm 3600	3824	4550	4437	
Sarcina maximă					
La 3m distanță / 3m înaltime	mm 2000	4000	8000	8000	
La 6m distanță / 1,5m înaltime	mm 500	950	1350	1900	
Viteză de deplasare (cai ferate/rutier)	km 23 / 10	20 / 9	30 / 35	30 / 30	
Ecartament reglabil	mm 950-1.600	950-1.600	1.435	1000-1435	



► Utilajele din seria MRail sunt proiectate pentru a funcționa atât pe sine, cât și în afara acestora, oferind o mare flexibilitate pentru diverse tipuri de lucrări în domeniul feroviar.

► Modelele compacte sunt ideale pentru lucrări în spații restrânse, cum ar fi zonele urbane sau tunelurile, fără a compromite puterea și eficiența.

► Cabinele ergonomiche sunt proiectate pentru a oferi o vizibilitate maximă, reducând riscurile de accidente.

► Echipate cu motoare puternice și sisteme hidraulice avansate, mașinile din seria MRail asigură o performanță de excepție și pot face față sarcinilor solicitante.

## SERIA HLA

Noua serie A Hyundai HL de incarcatoare frontale ofera puterea si performanta necesara in cele mai diverse aplicatii, pana la aplicatii heavy duty.

Cu capacitatii de incarcare si forte de rupere mari, incarcatoarele frontale Hyundai sunt masini de productivitate mare, cu aplicabilitate in toate domeniile industriale, minerit, balastiere si cariere.



- ◆ motor si hidraulica dimensionate pentru aplicatii grele.
- ◆ sistem incorporat de cantarire cu grad mare de precizie.
- ◆ sistem de monitorizare a masinii prin GPS Hi-Mate.
- ◆ detectarea obstacolelor si pericoletelor la 5m in jurul masinii prin sistemele IMOD, AAVM si Radar.
- ◆ acces facil pentru mentenanta si consum redus de carburant.

		HL930A	HL940A	HL955A	HL960A	HL970A	HL975A-CVT	HL980A
<b>Greutate</b>	kg	11.500	13.400	15.800	19.200	24.200	26.500	30.800
<b>Putere motor</b>	CP	130	165	210	251	330	335	380
<b>Cuplu maxim</b>	Nm	633	746	990	1.186	1.636	1.765	1.857
<b>Capacitate cupa incarcare</b>	m³	1,9	2,3	2,8	3,3	4,2	4,8	5,6
<b>Inaltime descarcare cupa</b>	mm	3.640	3.820	3.940	4.105	4.325	4.425	4.615



# EXCAVATOARE PE SENILE

## SERIA HXA

Noua serie A Hyundai HX de excavatoare pe senile ofera stabilitate superioara si distributie optimizata a greutatii pentru excavari, ridicari grele si aplicatii de nivelare.

In egala masura, in lucrari de constructii, managementul deseurilor, minerit, balastiere si cariere, excavatoarele Hyundai isi dovedesc performanta, in cele mai variate domenii industriale.



- motor Stage V fara EGR, de performanta ridicata si structura ramforsata, pentru aplicatii grele.
- diagnosticare motor cu raportarea erorilor in Hi-Mate si catre productorul de motor.
- control electronic al debitului – EPFC – pentru reducerea costurilor de operare.
- sistem de monitorizare a masinii prin GPS Hi-Mate.
- detectarea obstacolelor si pericoleselor la 5m in jurul masinii prin sistemele IMOD, AAVM si Radar.

	Greutate	Putere motor	Cuplu motor	Capacitate cupa	Acces brat excavare	Adancime excavare
	kg	CP	Nm	m <sup>3</sup>	mm	mm
<b>HX 130ALCR</b>	13.265	75	400	0,6	7.745	5.090
<b>HX 140AL</b>	14.200	134	550	0,8	8.320	5.515
<b>HX 145ALCR</b>	15.215	134	550	0,8	8.320	5.515
<b>HX 160AL</b>	17.455	155	712	1,0	9.020	6.030
<b>HX 180AL</b>	18.140	155	712	1,0	9.020	6.030
<b>HX 210AL</b>	22.800	190	780	1,3	9.960	6.640
<b>HX 220AL</b>	22.100	195	881	1,3	9.980	6.730
<b>HX 235ALCR</b>	24.000	195	881	1,3	9.430	6.150
<b>HX 260AL</b>	27.000	232	949	1,5	10.360	7.000
<b>HX 300AL</b>	30.520	264	1.350	1,9	10.810	7.330
<b>HX 330AL</b>	33.750	325	1.526	2,1	11.150	7.360
<b>HX 380AL</b>	39.100	380	1.795	2,3	11.150	7.520
<b>HX 480AL</b>	49.997	402	1.898	3,0	12.040	7.760
<b>HX 520AL</b>	52.001	402	1.898	3,2	12.040	7.760



# EXCAVATOARE PE PNEURI



## SERIA HWA

Noua serie A Hyundai HW de excavatoare pe roti ofera versatilitate si performanta in mobilitate.

Gratie eficientei in excavare date de compactitatea si manevrabilitatea superioare, excavatoare pe roti Hyundai sunt o alegere des intalnita in lucrari utilitare, mentenanta de drumuri, si site-uri de constructii.



- motor Stage V fara EGR, structura ramforsata cu cabina ROPS/FOPS.
- sistem hidrostatic de tractiune pe 4 roti si sistem hidraulic load sensing pentru miscari precise.
- sistem auto-idle si monitorizarea eficientei motorului pentru performanta la costuri reduse.
- sistem de monitorizare a masinii prin GPS Hi-Mate.
- detectarea obstacolelor si pericoletelor la 5m in jurul masinii prin sistemele IMOD, AAVM si Radar.

		R55W-9A	HW65A	HW100A	HW140A	HW150ACR	HW160A	HW170ACR	HW210A
<b>Greutate</b>	kg	5.550	6.065-6.195	10.700-11.073	14.900	17.170	17.580	18.820	21.280
<b>Putere motor</b>	CP	67	66	100	173	173	173	173	195
<b>Cuplu maxim</b>	Nm	240	248	430	780	780	780	780	881
<b>Capacitate cupa excavare</b>	m <sup>3</sup>	0,07	0,07	0,28	0,7	0,7	1,1	1,1	1,3
<b>Acces brat excavare</b>	mm	6.430	6.450	7.820	8.450	8.370	8.450	8.950	9.760
<b>Adancime sapare</b>	mm	3.800	3.790	4.245	4.245	5.130	5.270	5.440	6.210



## SERIILE R SI HX

Excavatoarele compacte Hyundai sunt alegerea ideală pentru proiecte de excavări generale și pregătire de săntier. Cu o amprentă la sol mică, costuri reduse și operații precise, excavatoarele compacte Hyundai câștigă tot mai multă popularitate în rândul contractorilor.

- motor Stage V, racit cu apă și fără tratament aditional al gazelor.
- cabina certificată ROPS/FOPS.
- compactatează la rotație 360°, fără a ieși din cadrul latimii senilelor.
- control ergonomic cu fingertip.
- reducerea automată a turatiei la relanță cand mașina nu e operată.



	Greutate	Putere motor	Capacitate cupă	Acces brat excavare	Adâncime excavare
	kg	cp	m³	mm	mm
HX10A	1087	13.3	0.03	3092	1766
HX17AZ	1850	16.2	0.04	4100	2440
HX19A	2020	16.2	0.04	4130	2540
R25Z-9AK	2580	25	0.07	4680	2645
HX25AZ	2665	25	0.07	4560	2515
R30Z-9AK	3005	25	0.07	4860	2720
HX30AZ	3005	25	0.07	4725	2695
HX35AZ	3880	25	0.11	5290	2980
HX40A	4390	39	0.11	5525	3420
HX48AZ	5030	39	0.15	5990	3500
HX55ACR	5355	45	0.15	6230	3750
R60CR-9A	5900	65	0.18	6480	3990
HX65A	6080	66	0.18	6450	4070
R80CR-9A	8350	67	0.28	7390	4620
HX85A	8480-9250	67	0.28	7620	4660





Controlul, precizia si manevrabilitatea: acestea sunt cerintele fundamentale pentru a ridica si muta mai usor orice material. FARESIN ofera modele capabile sa ofere solutia potrivita pentru orice tip de munca. Inaltimea maxima de ridicare variaza de la 5,9 metri la 16,4 metri si capacitatea de ridicare de la 2.60 to la 7,0 to. Abordarea industriala inovatoare permite echiparea fiecarui model intr-o varietate de configuratii pentru a asigura performanta, confort si eficienta maxima.

► **Capacitate mare de ridicare:** Pot ridica sarcini grele, fiind ideale pentru aplicatii industriale si de constructii.

► **Manevrabilitate excelenta:** Directia pe toate rotile si dimensiunile compacte permit utilizarea in spatii restranse.

► **Cabine confortabile:** Cabinele sunt ergonomici si spatioase, oferind confort maxim pentru operatori, chiar si in timpul zilelor lungi de lucru.

► **Vizibilitate 360°:** Designul modern asigura o vizibilitate excelenta pentru operator, contribuind la siguranta si eficienta operatiunilor.

► **Sistem hidraulic performant:** garanteaza versatilitate, cicluri de lucru rapide si miscari fluide si precise



Telehandlerele electrice Faresin sunt solutia ecologica pentru manipularea materialelor in agricultura, industrie si constructii. Echipate cu motoare electrice eficiente si baterii litiu-ion, acestea ofera performanta excelenta fara emisii de CO2.

Modelele au brate telescopice de la 6 la 17 metri si capacitate de ridicare de la 2,6 la 4,5 tone. Sunt ideale pentru spatii restranse si medii inchise, oferind manevrabilitate superioara si confort maxim pentru operatori. Alegand telehandlerele electrice Faresin, contribuji la un mediu de lucru mai curat si mai sigur.

► **Zero emisii:** Motoarele electrice nu produc emisii de CO2, contribuind la un mediu mai curat si mai sanatos.

► **Operare silentioasa:** Motoarele electrice sunt mult mai silentioase comparativ cu cele diesel, reducand poluarea fonica.

► **Eficienta energetica:** Bateriile litiu-ion de inalta tensiune asigura o durata lunga de functionare si performanta constanta.

► **Manevrabilitate superioara:** Dimensiunile compacte si directia pe toate rotile permit utilizarea in spatii restranse si medii inchise.

► **Confort pentru operator:** Cabinele ergonomici si spatioase ofera un mediu de lucru confortabil pentru operatori, chiar si in timpul zilelor lungi de lucru.



		<b>FR SMALL</b>	<b>FS COMPACT</b>	<b>FR MIDI</b>	<b>FR HEAVY</b>	<b>FR BIG</b>	
<b>Model</b>		6.26	7.32C	9.32C	7.40	7.45	8.40
<b>Greutate operatională</b>	kg	4700	6600	6900	7920	8520	8770
<b>Sarcina maxima</b>	to	2,6	3,2	3,2	4,0	4,5	4,0
<b>Inaltime maxima de ridicare</b>	m	5,9	7,1	9	7,1	7,1	8,0
<b>Extensie pe orizontala, brat</b>	m	3,2	3,6	5,9	3,6	3,6	4,5
<b>Viteza max de deplasare</b>	km/h	30	30	30	25-40	25-40	25-40



		<b>FULL ELECTRIC</b>			
<b>Model</b>		6.26	14.42	17.40	17.45
<b>Greutate operatională</b>	kg	4800	11450	12100	12100
<b>Sarcina maxima</b>	to	2,6	4,2	4,0	4,5
<b>Inaltime maxima de ridicare</b>	m	5,9	13,6	16,4	16,4
<b>Extensie pe orizontala, brat</b>	m	3,2	9,75	12,6	12,6
<b>Viteza max de deplasare</b>	km/h	12	25	25	25
<b>Extensie pe orizontala, brat</b>	m	24-43	45	45	45
<b>Viteza max de deplasare</b>	km/h	6-11	8	8	8



Tunurile antipraf, utilizate în construcții și alte industrii, sunt echipamente speciale proiectate pentru a reduce emisia de particule fine de praf în aer, dar și a mirosurilor. Aceste dispozitive sunt folosite pentru a îmbunătăți condițiile de lucru și pentru a respecta normele de mediu și de sănătate ocupațională.

## SERIA LIGHT DUTY

	WLP ET	DEMOLITOR 10	DEMOLITOR 40	DEMOLITOR 50	DEMOLITOR 70
Raza emisie	m	10	15	30	40
Putere pompa apa	kw	0,55	0,75	2,2	2,2
Debit apa	l/min	0,1	18	23	28



## SERIA HEAVY DUTY

	WLP 500 POLE	WLP 500 TRAILER	WLP 700 POLE	WLP 700 TRAILER
Raza emisie	m	50	50	70
Putere pompa apa	kw	2,2	2,2	4
Debit apa	l/min	30-75	30-75	21-125
	WLP 718 POLE	WLP 718 TRAILER	WLP 800 POLE	WLP 1200
Raza emisie	m	90	90	110
Putere pompa apa	kw	4	4	11
Debit apa	l/min	21-125	21-125	24-152
				customizabil



## SERIA SPECIAL DUTY

Tunurile antipraf pot fi personalizate în funcție de nevoile specifice ale clientului, asigurând astfel soluții optime pentru diverse aplicații industriale.

- WLP folosește mai puțină apă ca sistemele tradiționale de stropire
- WLP este un sistem de protejare a mediului și îmbunătățire a condițiilor de lucru
- Ventilatie de înaltă eficiență
- Flexibilitate
- Mobilitate sporită




GAMA	PRODUS	CLASA EXCAVATOR	DOMENIU DE UTILIZARE	OBSERVATIE
<b>BATATOR CU VIBRATII PT PALPLANSE CU PRINDERE LATERALA</b>	SG-80VA	33 to - 50 to	piloni cu diam: 89 - 1220, mm palplanse 400 - 1200 mm profile H180 - 500	Vibratie: Variabila Activa
	SG-80F	33 to - 50 to		Vibratie: Fix excentrica
	SG-60V	28 to - 32 to		Vibratie: Fara rezonanta
	SG-60	28 to - 32 to		Vibratie: Fix excentrica
	SG-50V	23 to - 28 to		Vibratie: Fara rezonanta
	SG-50	23 to - 28 to		Vibratie: Fix excentrica
	SG-45V	20 to - 24 to		Vibratie: Fara rezonanta
	SG-45	20 to - 24 to		Vibratie: Fix excentrica
	SG-40N	17 to - 21 to	Piloni cu diam: 89 - 508 mm palplanse: 400 - 1200 mm profile H100 - 400	Vibratie: Fix excentrica
	SG-30N	13 to - 16 to		Vibratie: Fix excentrica
<b>BATATOR CU IMPACT PT PALPLANSE</b>	SG-15N	7 to - 11 to	Piloni cu diam: 89 - 323 mm palplanse: 400 - 600 mm profile H100 - 140	Vibratie: Fix excentrica
	DH - 45	40 to - 50 to	Piloni cu diam: 89 - 1200 mm Palplanse: 400 - 700 mm Profile H180 - 700	
	DH - 35	35 to - 50 to		
	DH - 25	30 to - 50 to	Piloni cu diam: 89 - 762 mm Palplanse: 400 - 700 mm Profile H180 - 500	
<b>FOREZE PILONI</b>	DH - 15	23 to - 50 to		
<b>MANIPULATOARE</b>	KB-70L	35 to - 50 to	Diametru : 420 - 1500 mm	Adancime max: 20 m
	KB-70S	35 to - 50 to		Adancime max: 15 m
	TAD-32	24 to - 35 to	Diametru : 400 - 1000 mm	Adancime max: 9 m
	TAD-51	24 to - 35 to		Adancime max: 6 m
<b>BATATOR CU VIBRATII PALPLANSE</b>	MPM-4000	18 to - 35 to	Piloni cu diam:89 - 1220 mm Palplanse: 0 - 265 mm Profile H100 - 1000	
	MPL-400, MPL-300	30 to - 50 to	compatibile cu: batatoare palplanse, ciocane piloni, foreze piloni	
<b>ROTOARE</b>	TG-120, TG0-169=0	35 to - 50 to	Piloni cu diam:89 - 508 mm, L=12 m Piloni cu diam max 762 mm, L = 8 m Palplanse: 0 - 265 mm, L=12 m Profile H100 - 500, L=12 m	Vibratie: Fix excentrica
	PD-50, PD-100	35 to - 50 to	Foreze cu D=300-800 mm Adancime maxima: 12 m	
	RHP-10, RH52X	35 to - 50 to	Foreze cu D=300-800 mm pentru piloti CFA Adancime maxima: 12 m	
<b>SISTEME DE CONTROL</b>	mControl+ PRO		Control automat al echipamentelor si informatii detaliate despre proces. Include senzori de unghi avansati pentru aliniere si control precis, inclusiv pentru piloni inclinati.	
	mControl+ LITE		Control manual al echipamentelor si informatii de baza despre proces. Include senzori de unghi pentru miscari precise si protectia echipamentelor.	
<b>BATATOR CU VIBRATII PALPLANSE</b>	EMV-2	10 to - 16 to		Vibratie: Fix excentrica
	EMV-4	17 to - 24 to		Vibratie: Fix excentrica
	EMV-6	25 to - 30 to		Vibratie: Fix excentrica





GAMA	PRODUS	GREUTATE (KG)	CLASA UTILAJ (TO)
<b>FOREZE</b>	TR10, TR20, TR45, TR65, TR90, TR150	60 - 3500 kg	1 to - 13 to
<b>DESPICATOARE</b>	Castoro 30, Castoro 60	100 - 125 kg	2 to - 6 to
<b>GRAIFERE BUSTENI</b>	Kela 11, Kela 18, Kela 23, Kela 28, Kela 43	70 - 230 kg	1,5 to - 18 to
<b>COSITOARE DESIS</b>	HT 150, HT 180, HTX 170, HTX 200	50 - 170 kg	1,5 to - 8 to
<b>COSITOARE RAMURI</b>	BFR 155, BFR 185, BFR 215	230 - 265 kg	3,5 to - 14 to
<b>MULCHERE</b>	TT 60, TT 80, TT 100, TT 130	95 - 400 kg	1 to - 10 to
<b>MULCHERE FORESTIERE</b>	TT 70 HD-S, TT 90 HD-S, TT 105 HD-S, TT 70 HD-F, TT 90 HD-F, TT 105 HD-F	290 - 460 kg	4 to - 12 to
<b>SCHEDDERE FRONTALE</b>	Scorpion 1600, Scorpion 1900, Scorpion 2100, Scorpion 1600 HD, Scorpion 1800 HD	460 - 1420 kg	3 to - 6 to
<b>SCHREDDERE FORESTIERE</b>	Scorpion 1600 HD, Scorpion 1800 HD	1285 - 1420 kg	3,5 to - 6 to
<b>FURCI</b>	FRP / FRP 10-12, FRP / FRP 20-13, FRP / FRP 25-13, FP/FR 10-12, FP/FR 10-14, FP/FR 20-13, FP/FR 25-15, FP/FR 30-15, FP 40-15, FP 50-15	86 - 220 KG	0,5 to - 18 to
<b>FURCI CU GRAIFER</b>	FPRA 1400, FPRA 1550, FPRA 1680, FPRA 1800, FPRA 2030,	265 - 365 kg	0,9 to - 7 to
<b>CUPE CU GRAIFER</b>	FPRI 1400, FPRI 1550, FPRA 1680, FPRI 1800, FPRI 2030	265 - 365 kg	0,9 to - 8 to
<b>CUPE CU GRAIFER XL</b>	BM-XL 2100, BM-XL2300, BM-XL 2450	695 - 760 kg	4,5 to - 10 to
<b>CUPA FRONTALA STANDARD</b>	B-STD 1250, B-STD 1400, B-STD 1550, B-STD 1680, B-STD 1730, B-STD 1880, B-STD 2030	165 - 270 kg	0,4 to - 8 to
<b>CUPA FRONTALA MATERIALE USOARE</b>	BML 1700, BML 1900, BML 2100, BML 2300, BML 2450	220 - 560 kg	1,7 to - 15 to
<b>CUPE MULTIFUNCTIONALE 4IN1</b>	B-4 1400, B-4 1550, B-4 1730, B-4 1880, B-4 2030, B-4 2300	330 - 560 kg	0,4 to - 6 to
<b>CUPE MULTIFUNCTIONALE 4IN1 XL</b>	B4-XL 2100, B40XL 2300, B4-XL 2450	630 - 690 kg	4,5 to - 10 to
<b>CUPE MIXER</b>	Condor 100, Condor 150, Condor 200, Condor 250, Condor 300, Condor 350, Condor 450, Condor 600, Condor 750, Condor 1000	170 kg - 920 kg	0,5 to - 15 to
<b>CUPE MIXER SL</b>	Condor 200 SL, Condor 250 SL, Condor 300 SL	285 - 360 kg	6 to - 10,5 to
<b>PERII CU CUVA COLECTOARE MINI/STD</b>	Manta 100 Mini, Manta 1250 STD, Manta 1400 STD, Manta 1550 STD, Manta 1680 STD, Manta 1800 STD	170 - 390 kg	0,4 to - 6,5 to
<b>PERII CU CUVA COLECTOARE HD</b>	Manta 1800 HD, Manta 2100 HD, Manta 2500 HD	450 - 610 kg	3 to - 14 to
<b>PERII CU CUVA COLECTOARE HD-R</b>	Manta 1800 HD-R, Manta 2100 HD-R, Manta 2500 HD-R, Manta 2600 HD-R	570 - 1722 kg	3 to - 20 to
<b>PERII CU CUVA COLECTOARE INDUSTRIALE</b>	Manta 1200 I, Manta 1400 I, Manta 1600 I, Manta 1800 I, Manta 2100 I, Manta 2400 I	400 - 640 kg	1 to - 13 to
<b>PERII</b>	Pantera 1800, Pantera 2100, Pantera 2400, Pantera 2600	370 - 480 kg	2,5 to - 12 to
<b>PERIE MULTI-LINK</b>	Lince 1250, Lince 1550, Lince 1800, Lince 2100	215 - 272 kg	0,4 to - 7 to
<b>PERIE PANOURI SOLARE</b>	Manta Solar 2100-L, Manta Solar 2100	170 - 340 kg	4 to - 7 to
<b>ROLA COMPACTOR CU VIBRATII</b>	RCVL 1250, RCVL 1550, RCVL 1850, RCVL 2150	770 - 1015 kg	1 to - 9 to
<b>ROLA COMPACTOR PICIOR DE OAIE CUVIBRATII</b>	RCVP 1250, RCVP 1550, RCVP 1850, RCVP 2150	785 - 1088 kg	1 to - 9 to

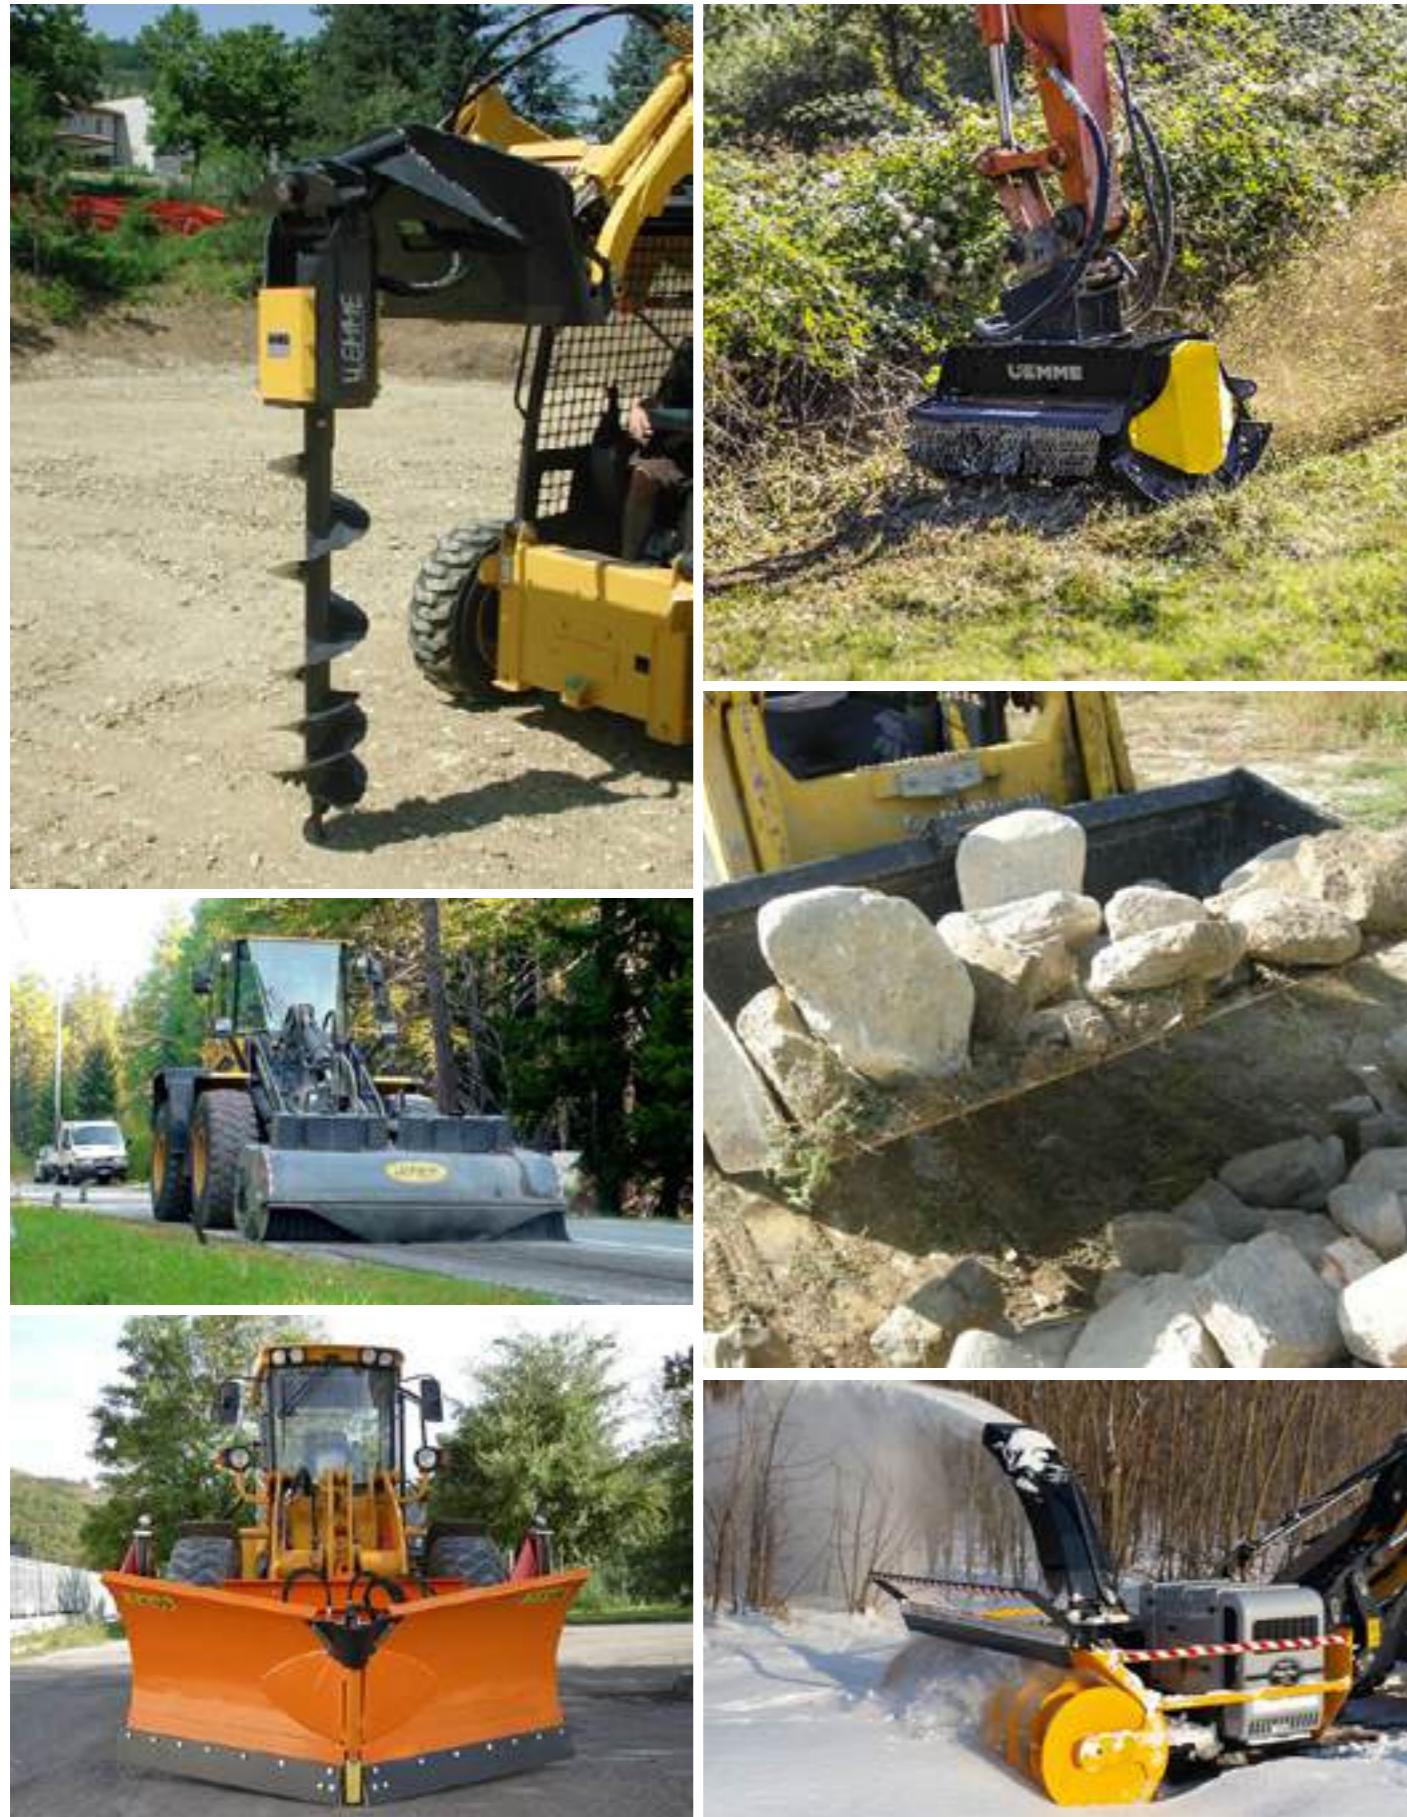

GAMA	PRODUS	GREUTATE (KG)	CLASA UTILAJ (TO)
<b>LAMA ARTICULATA BULDOZER</b>	LA 1500, LA 1600, LA 1800, LA 2100, LA 2400	240 - 315 kg	1 to - 8,5 to
<b>LAMA INCLINATA BULDOZER</b>	LTD 1800, LTD 2100, LTD 2400, LTDA 2400, LTDA 2700	340 - 620 kg	1 to - 15 to
<b>LAMA ZAPADA</b>	LS 1500, LS 1650, LS 1800, LS 2100, LSA 2100, LSA 2400, LSA 2700, LSV 3000, LSV 3200, LSV 2500	235 - 650 kg	0,9 to - 22 to
<b>PLUG ZAPADA</b>	LV 1800, LV 2000, LV 2400, LV 2700, LV 3000	290 - 530 kg	1 to - 15 to
<b>FREZA ZAPADA</b>	Yeti 1600 STD, Yeti 1800 STD, Yeti 2100 STD, Yeti 2100 HD, Yeti 2300 HD, Yeti 2500 HD	494 - 1040 kg	3 to - 7 to
<b>CUPE EXCAVARE</b>			
UM 32: L200-700 mm			
UM 38: L200-700 mm			
UM 45: L250 - 800 mm			
UM 53: L250 - 900 mm			
UM 63: L250 - 1000 mm			
UM 67: L300 - 1100 mm			
UM 72: L300 - 1100 mm			
UPF 27: L600 - 800 mm			
UPF 32: L800 - 1200 mm			
UPF 38: L1000 - 1400 mm			
UPF 45: L1200 - 1600 mm			
UPF 53: L1200 - 1800 mm			
UPF 57: L1200 - 1800 mm			
UBS 35: L800 - 1200 mm			
UBS 37: L1050 - 1400 mm			
UBS 42: L1050 - 1400 mm			
UBS 46: L1200 - 1600 mm			
UBS 52: L1200 - 1800 mm			
UBS 57: L1400 - 2000 mm			
UMG 38: L500 - 700 mm			
UMG 45: L600 - 800 mm			
UMG 53: L700 - 900 mm			
UMG 63: L800 - 1100 mm			
UMG 67: L800 - 1100 mm			
UMG 72: L800 - 1100 mm			
<b>CUPE TALUZ</b>			
UPF 27: L600 - 800 mm			
UPF 32: L800 - 1200 mm			
UPF 38: L1000 - 1400 mm			
UPF 45: L1200 - 1600 mm			
UPF 53: L1200 - 1800 mm			
UPF 57: L1200 - 1800 mm			
UBS 35: L800 - 1200 mm			
UBS 37: L1050 - 1400 mm			
UBS 42: L1050 - 1400 mm			
UBS 46: L1200 - 1600 mm			
UBS 52: L1200 - 1800 mm			
UBS 57: L1400 - 2000 mm			
UMG 38: L500 - 700 mm			
UMG 45: L600 - 800 mm			
UMG 53: L700 - 900 mm			
UMG 63: L800 - 1100 mm			
UMG 67: L800 - 1100 mm			
UMG 72: L800 - 1100 mm			
<b>CUPE TALUZ ARTICULATE</b>			
UTR 35, UTR 44, UTR 50, UTR 55, UTR 65, UTR 75			
UBF 60: L80 - 150 mm			
UBF 80: L80 - 150 mm			
<b>CUPE SKELETON</b>			
UCP 40: L400 - 500 mm			
UCP 60: L500 - 600 mm			
UCP 80: L500 - 600 mm			
UCP 100: L500 - 600 mm			
<b>CUPE TRAPEZ</b>			
UR 45, UR 55, UR 65, UR 80			
UMR 30, UMR 45, UMR 55, UMR 70			
<b>CUPE TRENCH</b>			
UCP 40: L400 - 500 mm			
UCP 60: L500 - 600 mm			
UCP 80: L500 - 600 mm			
UCP 100: L500 - 600 mm			
<b>CUPA GREBLA</b>			
UR 45, UR 55, UR 65, UR 80			
UR 45, UR 55, UR 65, UR 80			
<b>RIPPER / MULTI-RIPPER</b>			
UR 45, UR 55, UR 65, UR 80			
UR 45, UR 55, UR 65, UR 80			



GAMA	PRODUS	GREUTATE (KG)	FLUX DE ULEI (L/MIN)	TIP UTILAJ	DOMENIU DE UTILIZARE
<b>MASINA DE CURATAT PLAJA</b>	BC 200	690	70-90	mini-incarcatoare / incarcatoare frontale	reciclare
<b>CUPA PT CONCASARE</b>	CB900, CB1200, CB1500, CB2000, CB2500	570 - 1620	40-300	mini-incarcatoare/ incarcatoare frontale, buldoexcavatoare	demolari, constructii cladiri, reciclare
	CBE 10, CBE 20, CBE 30, CBE 40, CBE 50	880 - 4640	80-550	excavatoare	demolari, constructii cladiri, reciclare
<b>SAPATOARE SANTURI</b>	CHD 90S, CHD 120S	280 - 425	35 - 115	mini-incarcatoare / mini-excavatoare / excavatoare / buldoexcavatoare	utilitati publice, agricultura
	CHD 90, CHD 120, CHD 150	715-830	60-160	mini-incarcatoare	utilitati publice, agricultura
<b>MINI - FREZA ASFALT CU BANDA EVACUARE</b>	CHD 90S B, CHD 120S B, CHD 90B, CHD 120B, CHD 150B	260-640	35-160	excavatoare, buldoexcavatoare	utilitati publice, agricultura
	PL 25.10, PL 35.15, PL 40.15, PL 40.35, PL 45.20, PL 45.20 HP, PL 50.20, PL 60.20, PL 60.20 HP, PL 75.20, PL 1000, PL 1200	350 - 1210	30-190	mini-incarcatoare, incarcatoare frontale	constructii drumuri
<b>MINI - FREZE UTILIZARI SPECIALE</b>	PLC 18, PLC 24, PLC 30, PLC 40	945 - 1360	85 - 190	mini-incarcatoare	constructii drumuri
<b>MINI - FREZA CAI FERATE TRAMVAI</b>	PL SG, RS 16		75-140	mini-incarcatoare	constructii cai ferate
<b>FINISOR ASFALT</b>	PL RAIL	1015	75-115	mini-incarcatoare	constructii drumuri
<b>PLACI COMPACTOARE</b>	ST200	675	45	mini-incarcatoare, incarcatoare frontale	utilitati publice, constructii drumuri
<b>CUPE SORTARE</b>	PV 300, PV 450, PV 600, PV 700, PV 850	185 - 1005	30 - 155	mini-excavatoare, mini-incarcatoare, excavatoare, buldoexcavatoare	utilitati publice, constructii drumuri
<b>CUPE SORTARE</b>	VSE 2, VSE 5, VSE 10, VSE 20, VSE 30, VSE 40	105 - 2725	20 - 280	mini-excavatoare, excavatoare	demolari, constructii cladiri, reciclare
<b>CUPE SORTARE UNIVERSALE</b>	VSU 30 , VSU 40	1735 - 2750	165 - 220	mini-excavatoare, mini-incarcatoare, excavatoare	demolari, constructii cladiri, reciclare
<b>FIERASTRAIE CIRCULARE PT SANTURI</b>	RWE 15, RWE 20, RWE 20, RWE 35, RWE 50	145 - 1390	30 - 160	mini-excavatoare, excavatoare	utilitati publice, agricultura





GAMA	PRODUS	GREUTATE (KG)	FLUX DE ULEI (L/MIN)	TIP UTILAJ	CLASA UTILAJ
<b>CUPA SORTARE</b>	100PF, 150PF, 200PF, 250PF, 300PF, 300PG, 450PF, 450PG, 550PF, 550PG, 1000PF, 1000PG, 1500PF, 1500PG	93 - 2080	47 - 135	mini-excavator, excavator, buldoexcavator	1,2 to - 25,0 to
	V400, V600, V1000, V1200	240 - 750	40 - 130	mini-excavator, excavator, buldoexcavator	3 to - 14 to
	VRC40, VRC60, VRC90, VRC120, VRC160, VRC200	300 - 1510	40 - 140	mini-excavator, excavator, buldoexcavator	2,5 to - 22 to
	VMS7, VMS10, VMS14, VMS20, VMS30	372 - 2300	90 - 180	mini-excavator, excavator, buldoexcavator	5 to - 35 to
	VF600, VF700, VF1000, VF1300, VF1600	320 - 800	40 - 90	mini-incarcatoare, incarcatoare frontale, buldoexcavatoare	
<b>CUPA CLAMPSHELL</b>	VMS-F6, VMS-F8, VMS-F10, VMS TWIN F20	360 - 1280	80 - 150	mini-incarcatoare, incarcatoare frontale, buldoexcavatoare	
	C02H, CH05H, C08H, C10H, C12VE	92 - 535	50 - 120	mini-excavator, excavator, buldoexcavator	1,2 to - 12 to
<b>ROTOARE</b>	ATC150, ATC250, ATC350, ATC550, ATC1000, ATC1500, ACT2500	65 - 355	20 - 170	mini-excavator, excavator, buldoexcavator	1 to - 22 to
	ATC-F150, ATC-F250, ATC-F350	38-73	20-85	mini-incarcatoare, incarcatoare frontale	
<b>FOREZE</b>	Standard: S4, S5, S6		Diam: 150 - 600		
	Rock: S4, S5, S6				
<b>MULCHER</b>	TC0-50, TC0-70, TC1-60, TC1-80, TC1-100, TC2-80, TC2-100, TC2-120, TC3-110, TC3-130, TC4-110, TC4-130, TC4-150	70 - 540	14 - 150	mini-excavator, excavator, buldoexcavator	1 to - 15 to
	TC1F-120, TC2F-140, TC3F-160, TC3F-180, TC4F-200, TC4F-220	175 - 860	22 - 150	mini-incarcatoare, incarcatoare frontale	
<b>MULCHER FORESTIER</b>	TX5-100, TX5-120, TX6-110, TX6-130, TX6-150	680 - 1280	90 - 300	excavator, buldoexcavator	10 to - 20 to
	TX5F-170, TX5F-195	990-1090	90-300	mini-incarcatoare, incarcatoare frontale	
<b>EXTENSIE BRAT EXCAVARE</b>	BP1-100, BP1-120, BP2-150, BP2-180, BP3-190, BP3-220, BP3-250, BP3-275	75 - 525		mini-excavator, excavator, buldoexcavator	2 to - 14 to
<b>PERII CU CUVA COLECTOARE</b>	SPZ120, SPZ140 2.0, SPZ160 2.0, SPZ180 2.0, SPZ210 2.0, SPZ230 2.0	190 - 450	50 - 70	mini-incarcatoare, incarcatoare frontale, buldoexcavatoare	
	EASY SWEEPY S160, S180, S210, S230	610 - 700	70	mini-incarcatoare, incarcatoare frontale, buldoexcavatoare	
<b>PERII FARÀ CUVA COLECTOARE</b>	EASY SWEEPY R160, R180, R210, R230	330 - 395	70	mini-incarcatoare, incarcatoare frontale, buldoexcavatoare	
	PB201C, PB301C, PB301.5C, PB401C, PB501C, PM202C, PM502C, PM602C, PM702C	200 - 1200	20 - 130	mini-excavatoare, excavatoare, buldoexcavatoare	1,5 to - 35 to
<b>PLACI COMPACTOARE</b>	PB201F, PB301F, PB301.5F, PB401F, PM202F, PM502F	420 - 970	20 - 90	mini-incarcatoare, incarcatoare frontale, buldoexcavatoare	
	PB 301B, PB 301.5B, PB 401B, PB 501B, PM 202B, PM 502B, PM 602B, PM 702B	350 - 1400	55 - 145	mini-excavatoare, excavatoare, buldoexcavatoare	4 to - 40 to
<b>VIBROINFINGATOARE</b>	PB 301D, PB 301.5D, PB 401D, PB 501D, PM 202D, PM 502D, PM 602D, PM 702D	240 - 1200	40 - 130	mini-excavatoare, excavatoare, buldoexcavatoare	4 to - 40 to
	RC1, RC2, RC3, RC4	280 - 1000		mini-excavatoare, excavatoare, buldoexcavatoare	1,5 to - 20 to
<b>CILINDRI COMPACTORI</b>	MR160, MR170, MR180, MR200	620 - 800	45	mini-incarcatoare, incarcatoare frontale, buldoexcavatoare	



TIP PRODUS	GAMA	PRODUCTS	GREUTATE (KG)	CLASA UTILAJ (TO)
<b>PICOANE HIDRAULICE</b>	Alicon	B06, B10, B20, B30, B40, B50, B70, B90	65-614 kg	0,7 to - 15 to
	Alicon cu sistem auto-ungere	B140, B180, B210, B230, B250, B300, B360, B450, B650, B850, BN 200, BN 480	929 - 3770 kg	12 to -55 to
	Eureka	E06, E10, E20, E30, E40	58 - 175 kg	0,5 to - 5,5 to
	Smart	SM320, SM 380, SM480, SM 650, SM850	2700 - 6080 kg	28 to - 100 to
<b>DEMOLARI</b>	Cuple rapide + sistem conexiuni excavator		29 - 754 kg	
	Pulverizatoare fixe	DMC10, DMC20, DMC30, DMC51, DMC81, DMC140B, DMC180B, DMC300B, DFP300 Fixed, DFP400 Fixed	105-3100 kg	1 to - 50 to
	Pulverizatoare cu rotatie	DRP50, DRP105, DRP 145, DRP 185, DRP235, DRP 335, DRP 435 - 2 motors	560-4200 kg	6 to - 60 to
	FOARFECA DEMOLARI	DMS20, DMS30, DMS50, DMS 550 Long Body, DMS250, DMS300,DMS350 Long Body, DMS480 Long Body, DMS550X Motor rotate, DMS700 Motor rotate	210-8100 kg	1 to-75 to
<b>CUPE</b>	KIT-uri demolari	DMP50, DMP140, DMP230, DMP330, DMP485		6 to - 60 to
	KIT-uri demolari cu cupla rapida	DMP200Q, DMP300Q		20 to - 43 to
	Cupa graifer	DMR100, DMR160, DMR300, DMR 600, DMR800, DMR1000	300 - 2200 kg	2,5 to - 43 to
<b>RECICLARE</b>	Cupe portocala	DMSG600, DMSG800, DMSG1000, DMSG1300	900 - 2200 kg	10 to - 50 to
	Cupe clampshell	DMCB800,DMCB1000	1000 - 1400 kg	18 to - 38 to
<b>REZUMAT</b>	Dezmembrari auto	DMCP140R, DMCP230R	870 - 1800 kg	13 to - 28 to
	Vibro-compactoare	DMV50, DMV140, DMV230, DMV300	342 - 1300 kg	2 to - 47 to





GAMA	PRODUS	GREUTATE (KG)	CLASA UTILAJ (TO)	VOLUM (MC)
CUPE STANDARD	Clasa T.50, WSD050: L300 - 1200 mm	164 - 360 kg	9,6 to - 12,5 to	0,08 - 0,53 mc
	Clasa T.55, WSD055: L400 - 1300 mm	267 - 536 kg	12,6 to - 16 to	0,15 - 0,71 mc
	Clasa T.60, WSD060: L400 - 1400 mm	323 - 727 kg	16 to - 19 to	0,17 - 0,89 mc
	Clasa T.65, WSD065: L400 - 1600 mm	388 - 936 kg	19 to - 23 to	0,21 - 1,27 mc
	Clasa T.66, WSD066: L500 - 1600 mm	497 - 1072 kg	23 to - 26 to	0,33 - 1,45 mc
	Clasa T.68, WHS068: L600 - 1700 mm	751 - 1390 kg	26 to - 31 to	0,52 - 1,95 mc
	Clasa T.69, WHS069: L800 - 1800 mm	997 - 1640 kg	31 to - 38 to	0,87 - 2,33 mc
CUPE RANFORSTATE	Clasa T.50, WSR050: L300 - 1200 mm	164 - 360 kg	9,6 to - 12,5 to	0,08 - 0,53 mc
	Clasa T.55, WSR055: L400 - 1300 mm	282 - 566 kg	12,6 to - 16 to	0,15 - 0,71 mc
	Clasa T.60, WSR060: L400 - 1400 mm	323 - 727 kg	16 to - 19 to	0,17 - 0,89 mc
	Clasa T.65, WSR065: L400 - 1600 mm	410 - 989 kg	19 to - 23 to	0,21 - 1,27 mc
	Clasa T.66, WSR066: L500 - 1600 mm	520 - 1125 kg	23 to - 26 to	0,33 - 1,45 mc
	Clasa T.68, WHR068: L600 - 1700 mm	774 - 1435 kg	26 to - 31 to	0,52 - 1,95 mc
	Clasa T.69, WHR069: L800 - 1800 mm	1027 - 1685 kg	31 to - 38 to	0,87 - 2,33 mc
CUPE HEAVY DUTY	Clasa T.70, WHR070: L800 - 1900 mm	1202 - 1949 kg	38 to - 43 to	0,93 - 2,67 mc
	Clasa T.75, WHR075: L1200 - 2200 mm	2018 - 2956 kg	43 to - 55 to	1,79 - 3,73 mc
	Clasa T.65, WHZ065: L1000 - 1300 mm	892 - 1041 kg	19 to - 23 to	0,77 - 1,05 mc
	Clasa T.66, WHZ066: L1000 - 1300 mm	980 - 1124 kg	23 to - 26 to	0,82 - 1,13 mc
	Clasa T.68, WHZ068: L1000 - 1500 mm	1300 - 1589 kg	26 to - 31 to	1,03 - 1,68 mc
	Clasa T.69, WHZ069: L1000 - 1500 mm	1504 - 1848 kg	31 to - 38 to	1,16 - 1,89 mc
	Clasa T.70, WHZ070: L1000 - 1800 mm	1595 - 2176 kg	38 to - 43 to	1,23 - 2,51 mc
CUPE ROCA	Clasa T.75, WHZ075: L1400 - 2000 mm	2633 - 3265 kg	43 to - 55 to	2,18 - 3,34 mc
	Clasa T.55, WRO055: L400 - 1100 mm	322 - 588 kg	12,6 to - 16 to	0,16 - 0,6 mc
	Clasa T.60, WRO060: L500 - 1200 mm	406 - 653 kg	16 to - 19 to	0,26 - 0,81 mc
	Clasa T.65, WRO065: L500 - 1300 mm	540 - 985 kg	19 to - 23 to	0,33 - 1,12 mc
	Clasa T.66, WRO066: L500 - 1300 mm	605 - 1100 kg	23 to - 26 to	0,36 - 1,22 mc
	Clasa T.68, WRO068: L700 - 1600 mm	860 - 1524 kg	26 to - 31 to	0,57 - 1,61 mc
	Clasa T.69, WRO069: L800 - 1500 mm	1125 - 1610 kg	31 to - 38 to	0,75 - 1,64 mc
CUPE SKELETON	Clasa T.70, WRO070: L800 - 1500 mm	1130 - 1730 kg	38 to - 43 to	0,89 - 1,93 mc
	Clasa T.75, WRO075: L1200 - 2000 mm	2270 - 3040 kg	43 to - 55 to	2,0 - 3,68 mc

GAMA	PRODUS	GREUTATE (KG)	CLASA UTILAJ (TO)	VOLUM (MC)
CUPE SKELETON	Clasa T.50, WGS050: L900 - 1100 mm	412 - 472 kg	9,6 to - 12,5 to	0,37 - 0,47 mc
	Clasa T.55, WGS055: L1000 - 1200 mm	501 - 545 kg	12,6 to - 16 to	0,51 - 0,64 mc
	Clasa T.60, WGS060: L1000 - 1300 mm	583 - 710 kg	16 to - 19 to	0,59 - 0,81 mc
	Clasa T.65, WGS065: L1000 - 1500 mm	795 - 1010 kg	19 to - 23 to	0,72 - 1,17 mc
	Clasa T.66, WGS066: L1000 - 1500 mm	835 - 1102 kg	23 to - 26 to	0,82 - 1,34 mc
	Clasa T.68, WGH068: L1000 - 1500 mm	1114 - 1398 kg	26 to - 31 to	1,03 - 1,68 mc
	Clasa T.69, WGH069: L1000 - 1600 mm	1318 - 1730 kg	31 to - 38 to	1,16 - 2,04 mc
	Clasa T.70, WGH070: L1000 - 1600 mm	1335 - 1860 kg	38 to - 43 to	1,23 - 2,18 mc
CUPE STANDARD PT T-LOCK	Clasa T.50, WSDT50: L300 - 1200 mm	164 - 360 kg	9,6 to - 12,5 to	0,08 - 0,525 mc
	Clasa T.55, WSDT55: L400 - 1300 mm	267 - 536 kg	12,6 to - 16 to	0,148 - 0,706 mc
CUPE TALUZ PT T-LOCK	Clasa T.50, WPA050: L1400 - 2000 mm	234 - 302 kg	9,6 to - 12,5 to	0,348 - 0,517 mc
	Clasa T.55, WPA055: L1600 - 2200 mm	337 - 427 kg	12,6 to - 16 to	0,466 - 0,660 mc
CUPE SKELETON ROCA	Clasa T.55, WGA055: L1000 - 1300 mm	590-675 kg	12,6 to - 16 to	0,59 - 0,86 mc
	Clasa T.60, WGA060: L1000 - 1300 mm	695 - 845 kg	16 to - 19 to	0,73 - 1,01 mc
	Clasa T.65, WGA065: L1200 - 1500 mm	1170 - 1355 kg	19 to - 23 to	1,08 - 1,41 mc
	Clasa T.66, WGA066: L1200 - 1600 mm	1220 - 1440 kg	23 to - 26 to	1,22 - 1,66 mc
	Clasa T.68, WGA068: L1300 - 1600 mm	1470 - 1760 kg	26 to - 31 to	1,49 - 1,94 mc
	Clasa T.70, WGA070: L1300 - 1600 mm	1650 - 1860 kg	31 to - 43 to	1,73 - 2,23 mc
	Clasa T.50, WAG050: L900 - 1200 mm	431 - 498 kg	9,6 to - 12,5 to	0,4 - 0,57 mc
CUPE ROCA CU CLESTI	Clasa T.55 - T.60, WAG055: L1000 - 1200 mm	830 - 903 kg	12,6 to - 19 to	0,62 - 0,77 mc
	Clasa T.65 - T.66, WAG065: L1000 - 1200 mm	1135 - 1227 kg	19 to - 23 to	0,89 - 1,12 mc
	Clasa T.68, WAG068: L1300 - L1500 mm	1854 - 1976 kg	26 to - 31 to	1,54 - 1,83 mc
	Clasa T.69 - T.70, WAG070: L1300 - 1500 mm	2208 - 2343 kg	31 to - 43 to	1,78 - 2,12 mc



GAMA	PRODUS	GREUTATE (KG)	CLASA UTILAJ (TO)	VOLUM (MC)
<b>CUPE DE TALUZ CU INCLINARE, PROFIL ROTUND</b> <b>*WV - VERSIUNE CU CILINDRI VERTICALI</b> <b>*WO - VERSIUNE CU CILINDRI ORIZONTALI</b>	Clasa T.50, W*A050: L1400 - 2000 mm	394 - 462 kg	9,6 to - 12,5 to	0,35 - 0,52 mc
	Clasa T.55, W*A055: L1600 - 2200 mm	627 - 717 kg	12,6 to - 16 to	0,47 - 0,66 mc
	Clasa T.60, W*A060: L1600 - 2200 mm	646 - 756 kg	16 to - 19 to	0,53 - 0,75 mc
	Clasa T.65, W*A065: L1600 - 2200 mm	670 - 785 kg	19 to - 23 to	0,61 - 0,87 mc
	Clasa T.66, W*A066: L1800 - 2500 mm	886 - 1080 kg	23 to - 26 to	0,82 - 1,19 mc
	Clasa T.68, W*A068: L1800 - 2500 mm	1254 - 1474 kg	26 to - 31 to	0,99 - 1,43 mc
	Clasa T.69 - T.70, W*A070: L2000 - 2600 mm	1424 - 1650 kg	31 to - 43 to	1,33 - 1,78 mc
	Clasa T.50, W*C050: L1400 - 2000 mm	443 - 533 kg	9,6 to - 12,5 to	0,32 - 0,47 mc
<b>CUPE DE TALUZ CU INCLINARE, PROFIL RECTANGULAR</b> <b>*WV - VERSIUNE CU CILINDRI VERTICALI</b> <b>*WO - VERSIUNE CU CILINDRI ORIZONTALI</b>	Clasa T.55, W*C055: L1600 - 2200 mm	524 - 635 kg	12,6 to - 16 to	0,45 - 0,63 mc
	Clasa T.60, W*C060: L1600 - 2200 mm	731 - 854 kg	16 to - 19 to	0,56 - 0,79 mc
	Clasa T.65, W*C065: L1600 - 2200 mm	759 - 903 kg	19 to - 23 to	0,65 - 0,93 mc
	Clasa T.66, W*C066: L1800 - 2500 mm	1039 - 1265 kg	23 to - 26 to	0,86 - 1,23 mc
	Clasa T.68, W*C068: L1800 - 2500 mm	1501 - 1802 kg	26 to - 31 to	1,06 - 1,53 mc
	Clasa T.69 - T.70, W*C070: L2000 - 2600 mm	1613 - 1888 kg	31 to - 43 to	1,38 - 1,85 mc
	Clasa T.50, WMT050: L300 - 400 mm	175 - 198 kg	9,6 to - 12,5 to	
	Clasa T.55, WMT055: L300 - 400 mm	275 - 300 kg	12,6 to - 16 to	
<b>CUPE INGUSTE</b>	Clasa T.60, WMT060: L400 - 500 mm	376 - 408 kg	16 to - 19 to	
	Clasa T.65 - T.66, WMT065: L400 - 500 mm	465 - 524 kg	19 to - 26 to	
<b>RIPPER</b>	Clasa T.68 - T.70, WMT068: L400 - 500 mm	712 - 785 kg	26 - 43 to	
	URP050 - URP085	310 - 2350 kg	9,6 to - 100 to	
<b>CUPLE RAPIDE T-LOCK</b>	YMM050, YIM050, YIM065	60 - 210 kg	9,6 to - 16 to	
	S-60, S-65, S-70, S-80, S-90, S-100, S-110	115 - 1100 kg	8 to - 55 to	
<b>CUPLE RAPIDE UNIVERSALE S-LOCK</b>	CW 20, CW 20S, CW 30, CW 30S, CW 40, CW 40S, CW 45, CW 45S, CW 55, CW 55S, CW 70, CW 100	250 - 2750	12,6 to - 100 to	
	HC 18P, HC 23P, HD 28P	1770 - 2900 kg	16 to - 40 to	
<b>CLESTI DEMOLARE</b>	F 15P, F 21P, F 23P, F 28P, F 32P, F 33P	1370 - 3360 kg	13 to - 45 to	
	FR 18P, FR 23P, FR 28P, FR 38P	2130 - 4000 kg	16 to - 50 to	



GAMA	PRODUS	GREUTATE (KG)	CLASA UTILAJ (TO)	VOLUM (MC)
<b>CUPE CU RIPPER</b>	Clasa T.65 - T.66, WBR065: L600 - 1000 mm	636 - 892 kg	19 to - 26 to	0,4 - 0,76 mc
	Clasa T.68 - T.69, WBR068: L1000 - 1200 mm	1280 - 1422 kg	26 to - 38 to	1,16 - 1,45 mc
	Clasa T.70, WBR070: L1000 - 1200 mm	1474 - 1638 kg	38 to - 43 to	1,31 - 1,65 mc
	Clasa T.75, WBR075: L1000 - 1200 mm	2012 - 2410 kg	43 to - 55 to	1,47 - 1,81 mc
	Clasa T.50, W4T050, 45-52-60°	215 - 285 kg	9,6 to - 12,5 to	0,26 - 0,32 mc
	Clasa T.55 - T.60, W4T055, 45-52-60°	350 - 400 kg	12,6 to - 19 to	0,47 - 0,58 mc
	Clasa T.65 - T.66, W4T065, 39-45-52-60°	520 - 650 kg	19 to - 26 to	0,68 - 1,0 mc
	Clasa T.68 - T.70, W4T068, 39-45-52°	700 - 850 kg	26 to - 43 to	1,2 - 1,6 mc
<b>CUPE TRAPEZOVIDALA</b>	Clasa T.50, WPA050: L1400 - 2000 mm	234 - 302 kg	9,6 to - 12,5 to	0,35 - 0,52 mc
	Clasa T.55, WPA055: L1600 - 2200 mm	337 - 427 kg	12,6 to - 16 to	0,47 - 0,66 mc
	Clasa T.60, WPA060: L1600 - 2200 mm	356 - 466 kg	16 to - 19 to	0,53 - 0,75 mc
	Clasa T.65, WPA065: L1600 - 2200 mm	380 - 495 kg	19 to - 23 to	0,61 - 0,87 mc
	Clasa T.66, WPA066: L1800 - 2500 mm	596 - 790 kg	23 to - 26 to	0,82 - 1,19 mc
	Clasa T.68, WPA068: L1800 - 2500 mm	754 - 974 kg	26 to - 31 to	0,99 - 1,43 mc
	Clasa T.69 - T.70, WPA070: L2000 - 2600 mm	924 - 1150 kg	31 to - 43 to	1,33 - 1,78 mc
	Clasa T.50, WPC050: L1400 - 2000 mm	283 - 373 kg	9,6 to - 12,5 to	0,32 - 0,47 mc
<b>CUPE TALUZ - PROFIL ROTUND</b>	Clasa T.55, WPC055: L1600 - 2200 mm	364 - 475 kg	12,6 to - 16 to	0,45 - 0,63 mc
	Clasa T.60, WPC060: L1600 - 2200 mm	441 - 564 kg	16 to - 19 to	0,56 - 0,79 mc
	Clasa T.65, WPC065: L1600 - 2200 mm	469 - 613 kg	19 to - 23 to	0,65 - 0,93 mc
	Clasa T.66, WPC066: L1800 - 2500 mm	749 - 975 kg	23 to - 26 to	0,86 - 1,23 mc
	Clasa T.68, WPC068: L1800 - 2500 mm	1001 - 1302 kg	26 to - 31 to	1,06 - 1,53 mc
	Clasa T.69 - T.70, WPC070: L2000 - 2600 mm	1113 - 1388 kg	31 to - 43 to	1,38 - 1,85 m
	MK07-body	410	7 to - 9 to	
	kit elvetian CH - MK07	225		
<b>KITURI DEMOLARE</b>	pulverizator HC - MK07	250		
	MK18-body	1225	18 to - 25 to	
	kit elvetian CH - MK18	740		
	pulverizator HC - MK18	685		
	foarfeca CL - MK18	560		
	MK38-body	2180	45 to - 60 to	
	kit elvetian CH - MK38	1590		
	pulverizator HC - MK38	1805		
<b>INAPOI LA CUPRINS</b>	foarfeca CL - MK38	1750		





GAMA	PRODUCTS	CLASA EXCAVATOR
<b>TILTROTATORS</b>	X02	0 - 2,2 to
	X04	2,5 to - 4,5 to
	X07	5 to - 7 to
	X12	7 to - 12 to
	X14	10 to - 14 to
	X18	12 to - 16 to
	X20	16 to - 20 to
	X26	18 to - 25 to
<b>CUPLE CU INCLINARE</b>	X32	25 to - 33 to
	TCX, XT4, XT7, XT10, XT20, XT23	0 - 2,2 to
<b>CUPLE RAPIDE</b>	S30, S40, S45, S50, S60, S70, S80	0 - 2,2 to
<b>CUPLE RAPIDE AUTOMATE</b>	SQ50, SQ60, SQ70, SQ80, SQ90	5 to - 70 to
<b>PERII</b>	SW1000B, SW1500B, SW2000B	2,5 to - 43 to
<b>COMPACTOARE</b>	HCX6, HCX8, HCX12, HCX14, HCX20, HCX26	2,5 to - 43 to
<b>GREIFERE BUSTENI</b>	MGX2, MGX8, MGX14, MGX20, MGX26	0 - 43 to
<b>GREIFER CU FURCI</b>	FG20-5, FG20-7, FG25-5, FG25-7, FG32-5, FG32-7, FG40-5, FG40-7	5 to - 43 to
<b>GREIFERE SORTARE PIETRIS</b>	SGX8, SGX14, SGX20, SGX26	2,5 to - 43 to
<b>FURCI HIDRAULICE PALETI</b>	HPF5000	7 to - 43 to
<b>CUPE EXCAVARE</b>	DB08, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6, DB9, DB12, DB14, DB15, DB17, DB20, DB25, DB30	0 - 43 to
<b>CUPE TRAPEZOIDALE</b>	VB2, VB3, VB4, VB6, VB8, VB15, VB20	0 - 43 to
<b>CUPE INGUSTE SANT</b>	CB1, CB2, CB3, CB5, CB6, CB9, CB12, C15, CB17, CB20, CB25, CB30	0 - 43 to
<b>CUPE TALUZ</b>	GB08, GB1, GB2, GB3, GB4, GB5, GB6, GB9, GB12, GB14, GB15, GB17, GB20, GB25, GB30, GB35, GB40	0 - 43 to
<b>CUPE SORTARE</b>	SOB2, SOB3, SOB4, SOB6, SOB8, SOB14, SOB15, SOB17, SOB20, SOB25	0 - 43 to
<b>CUPE SKELETON</b>	SKB2, SKB4, SKB6, SKB8, SKB14	0 - 43 to
<b>GRINZI NIVELARE</b>	GR1250, GR1500, GR2000, GR2500, GR3000	2,5 to - 43 to
<b>MATURI</b>	FB1800, FB2500	2,5 to - 43 to
<b>RIPPERE</b>	RP30, RP40, RP45, RP50, RP60, RP70	0 - 43 to
<b>TAIETOARE ASFALT</b>	AC5, AC10, AC15, AC20	2,5 to - 43 to



Faymonville este liderul mondial în producția completă de echipamente rutiere pentru transporturi agabaritice. Furnizează trailere și configurații modulare cu sarcini utile între 20t și 500t, special concepute pentru transporturi speciale (înălțime, lungime, lățime sau greutate mare). Sistemul modular permite soluții personalizate pentru cerințe neconvenționale, cu o precizie tehnică și calitate superioară.



FAYMONVILLE	MULTIMAX	MEGAMAX	VARIOMAX
Sarcina utilă	pană la 120 tone	pană la 85 tone	pană la 115 tone
Nr. Axe	2-10 axe	1-5 axe + 1-2 axe dolly	1-5 axe + boghiu 2-3 axe
Lungime platformă	pană la 16.000 mm	pană la 9.000 mm	pană la 8.000 mm
Virare	inertială/hidraulică	hidraulică	hidraulică
Suspenție	pneumatică/hidraulică	pneumatică/hidraulică	pneumatică/hidraulică
Extensibil lungime/lățime	DA/DA	DA/DA	DA/DA
Lățime platformă	2.540-3.000 mm	2.540-3.000 mm	2.540-3.000 mm

- **MultiMAX:** configurabil cu 2-10 axe, sarcină utilă până la 120t, versatil și economic pentru diverse aplicații.
- **MegaMAX:** platformă joasă ideală pentru mărfuri supradimensionate, configurabil cu 2-8 axe.
- **VarioMAX:** adaptabil, cu boghiuri față-spate (3-6 axe), oferind o platformă joasă și sarcină mare pentru transporturi variate.



MAX Trailer, parte a grupului Faymonville, se specializează în fabricarea de trailere pentru transporturi speciale și grele. Produsele includ trailere tip semi, platformă dreaptă, platformă joasă, remorci, remarcându-se prin calitate superioară și un raport excelent calitate-preț.



FAYMONVILLE	MAX100/110	MAX200/210	MAX510	MAX600
Sarcina utilă	30-70 tone	37-47 tone	33-42 tone	25-34 tone
Nr. Axe	2-6 axe	3-4 axe	2-3 axe	3-4 axe
Lungime platformă	8.600-9.300 mm	12.600-13.600 mm	5.750-8.000 mm	7.500-9.300 mm
Virare	inertială/hidraulică	inertială/hidraulică	hidraulică	cu protap
Suspenție	pneumatică	pneumatică	pneumatică/hidraulică	pneumatică
Extensibil lungime/lățime	DA/DA	DA/DA	DA/DA	NU/DA
Lățime platformă	2.540 mm	2.540 mm	2.540-2.740 mm	2.540 mm

- **MAX100:** trailer versatil (2-6 axe)
- **MAX200:** trailer pentru elemente lungi
- **MAX510:** trailer cu platformă joasă
- **MAX600:** remorcă cu protap pentru utilaje de construcții





Meiller este o companie germană recunoscută pentru produsele sale, destinate în principal sectorului construcțiilor. Totuși, activitatea să se extinde și în segmente precum reciclarea, oferind soluții hidraulice variate, cum ar fi cilindrii de basculare, echipamente hidraulice pentru acționarea plugurilor de zapada și kituri de basculare.

CAROSERIE BASCULANTA DIN ALUMINIU			
TIP	MHKA44.2-N	MHKA44.3-N	MHKA44.3-L
Axe	2	3	3
Lungime nominală	7.6 m (normal)	7.6 m (normal)	8.6 m (lung)
Volum nominal (oblon exterior)	25-35m <sup>3</sup>	25-35m <sup>3</sup>	28-40m <sup>3</sup>
Volum nominal (oblon interior)	24-34m <sup>3</sup>	24-34m <sup>3</sup>	27-38m <sup>3</sup>
Inaltimea peretilor laterali	1.400-2.000 mm	1.400-2.000 mm	1.400-2.000 mm
Variante de oblon	S1, S2	S1, S2	S1, S2

- Sunt foarte usoare.
- Sunt ideale pentru operațiuni cu câteva basculari pe zi și o utilizare intensă pe drumuri.
- Sunt concepute pentru materiale mai puțin abrazive, precum nisip, pietris și zgura.
- Ofere rezistență chimică împotriva majorității proprietăților agresive ale materialelor vrac.



#### CAROSERIE BASCULANTA TIP HALF-PIPE DIN OTEL

TIP	MHPS44.2-K	MHPS44.2-N	MHPS44.2-L	MHPS44.3-N	MHPS44.3-L
Axe	2	2	2	3	3
Lungime nominală	6.6 m (scurt)	7.6 m (normal)	8.6 m (lung)	7.6 m (normal)	8.6 m (lung)
Volum nominal (oblon exterior)	20-23m <sup>3</sup>	23-27m <sup>3</sup>	26-32m <sup>3</sup>	23-28m <sup>3</sup>	26-32m <sup>3</sup>
Volum nominal (oblon interior)	19-22m <sup>3</sup>	22-27m <sup>3</sup>	25-31m <sup>3</sup>	22-27m <sup>3</sup>	25-31m <sup>3</sup>
Inaltimea peretilor laterali	1.400-1.700 mm				
Variante de oblon	S1, S2, S4, S5	S1, S2, S4, S5	S1, S2, S4, S5	S1, S2, S4, S5, S6	S1, S2, S4, S5, S6



- Sunt robuste și optimizate pentru sarcina utilă.
- Sunt deosebit de potrivite pentru rute scurte și basculari frecvenți.
- Sunt concepute pentru materiale vrac abrazive, precum pietris, roca, moloz de beton și agregate.





# SERVICE SI PIESE DE SCHIMB



Prin reteaua nationala de ingineri de service, monitorizam activ toate echipamentele aflate in operarea partenerilor CTE SOLUTION. Venim in sprijinul dumneavostra cu suport complet si eficient, atat pentru echipamentele livrate ca urmare a solutiilor furnizate de CTE SOLUTION, cat si pentru alte branduri.



## PIESE DE SCHIMB

Asiguram furnizarea de piese de schimb originale, din depozitul propriu sau din depozitele furnizorilor, intr-un interval de 24h, cu livrare gratuita in oricare locatie de pe teritoriul Romaniei.

## DIAGNOSTICARI SI REPARATII MOTOARE

Efectuam diagnosticari si reparatii ale motoarelor, produse de cele mai cunoscute branduri din lume, conform specificatiilor si standardelor producatorilor. Va informam prompt si transparent asupra cauzelor defectiunilor, furnizandu-vă si solutii de remediere/reparatie, la un cost competitiv. Utilizam filtre si piese originale si ne diferentiem de competitie prin competenta, experienta, seriozitate, comunicare si preturi adaptate pietei din Romania.

## DIAGNOSTICARI SI REPARATII UTILAJE

Stim ca orice ora de stationare neprevazuta inseamna pierderi de productie. Ca urmare, intervenim pentru diagnosticari si reparatii, cu echipele de service mobil, oriunde este localizat echipamentul dumneavostra. Va punem la dispozitie experienta noastră de ani în domeniu pentru a va furniza cele mai bune solutii la problemele care pot sa apara in exploatare. Va informam prompt asupra datei de interventie si estimam costul interventiei. Cand incheiem un contract de service, ne angajam sa intervenim pentru diagnosticare sau reparatie in 24-48 de ore, atat pentru masini cat si pentru motoarele termice ale acestora. Personalul nostru de service dispune de experienta, cunostintele si aparatura necesare pentru un suport profesionist. In plus, suntem in contact permanent cu help desk-urile producatorilor, beneficiind direct de experienta acestora, pentru dumneavostra.



## ANALIZE DE ULEI

Pentru uleiurile de calitate, furnizate de CTE SOLUTION, am negociat cu furnizorii nostri, pentru dumneavaostra, analize gratuite de mostre de ulei. Prelevam periodic probe de ulei, la intervalele recomandate de producatori, sa stim in orice moment care este starea echipamentului dumneavostra.



## INTRETNIRE PERIODICA



Pentru o utilizare indelungata, in bune conditii, a oricarui echipament, fiecare producator recomanda efectuarea operatiilor de intretinere zilnica si respectarea intervalelor de revizii, conform instructiunilor detaliate din manualul de utilizare si intretinere, care se livreaza impreuna cu echipamentul. In acest fel se vor diminua stationarile neplanificate. Pentru echipamentele aflate in perioada de garantie, pentru a beneficia de garantia producatorului, este obligatorie respectarea intretinerii conform manualului de operare si intretinere. Intervalele de intretinere pot varia, in functie de modelul echipamentului, de aplicatie si de echipare.

## TRAINING



Politica CTE SOLUTION este ca personalul nostru de service sa fie instruit periodic la producatori, pentru a fi permanent la curent cu modelele, noutatile si particularitatile echipamentelor servisate. Aceasta pentru ca noi sa putem oferi un suport adevarat partenerilor nostri, care au ales solutiile propuse de noi, materializate in utilaje, echipamente si instalatii produse de furnizorii nostri. De asemenea, asiguram training de specialitate pentru operatorii echipamentelor, pentru ca acestea sa fie utilizate corect, eficient si in siguranta, pentru cunoasterea si efectuarea reglajelor necesare, dar si pentru ca verificările si operatiile de intretinere zilnica sa fie efectuate intr-un mod corect.



UTILAJE  
PENTRU  
CONSTRUCȚII



STAȚII DE  
SORȚARE-  
CONCASARE



UTILAJE  
PENTRU  
SALUBRITATE



UTILAJE  
PENTRU  
RECICLARE



SERVICE  
PIESE DE  
SCHIMB



UTILAJE  
SECOND  
HAND



BULDOEXCAVATOARE



MULTIFUNCIONALE  
PE ȘENILE



MULTIFUNCIONALE  
PE PNEURI



ÎNCĂRCĂTOARE  
COMPACTE



ÎNCARCATOARE  
TELESCOPICE



UTILAJE ELECTRICE -  
ZERO EMISII



COMPACTOARE



MINI  
DUMPERE



MINI  
EXCAVATOARE



EXCAVATOARE  
PE ȘENILE



EXCAVATOARE  
PE PNEURI



ÎNCĂRCĂTOARE  
FRONTALE



STAȚII DE SORȚARE  
MOBILE

CONCASOARE  
MOBILE



BENZI  
TRANSPORTOARE



STAȚII DE SORȚARE  
CU SPĂLARE



RECUPERATOARE  
DE NISIP



HIDROCICLOANE



PUBELE SI  
CONTAINERE



PRESCONTAINERE



CAMIJOANE  
CU CĂRLIG



REMORCI  
MULTIFUNCIONALE



AUTOGUNOIERE  
COMPACTOARE



AUTOGUNOIERE  
MEDII SI MARI



AUTOMÂTURĂTORI  
COMPACTE



AUTOMÂTURĂTORI  
STRADALE



STROPITORI  
STRADALE



AUTOUTILITARE  
MULTIFUNCIONALE



LAME SI  
FREZE DE ZĂPADĂ



SÂRĂRIȚE



PRESE DE BALOTAT  
DEȘEURI



TOCĂTOARE  
FIXE



TOCĂTOARE  
MOBILE



CIURURI CU  
TAMBUR SI DISC




ÎNTORCĂTOARE  
DE BRAZDĂ



SEPARATOARE  
DENSIMETRICE

SOLUȚII INTEGRATE PENTRU  
RECICLAREA DEȘEURILOR MUNICIPIALE,  
INDUSTRIALE, DEEE-URI ȘI DIN  
CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI

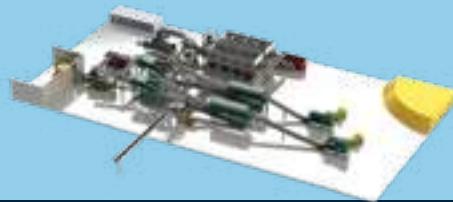

STAȚII DE SORȚARE,  
RDF, TMB, COMPOSTARE ȘI PRODUCERE  
BIOGAZ / ENERGIE